


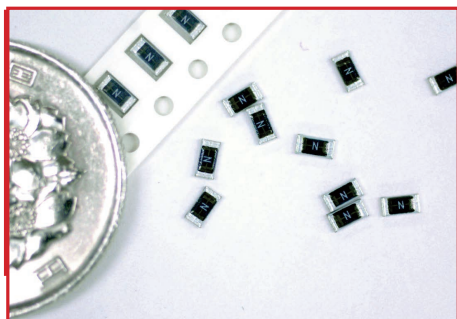

特性 FEATURES :

- * 3216サイズ [1206" Design]
- * 普通溶断 Normal Blow
- * RoHS 適合品 RoHS-Compliant Products

承認 APPROVALS :


- * UL構成部品プログラム承認 (US/Canada)
Recognized under the Component Program of U.L.
Guide JDYX2/JDYX8, File No. E195833 [0.5-5A]
- * AEC-Q200 対応品 AEC-Q200 Qualified
- * TUV 取得 (63VDC/Max.Voltage Drop:300mV)



1206FT SERIES

参考寸法 DIMENSIONS :

<Top View >




<Side View >



推奨半田パッド寸法

LAND PATTERN :




単位 Unit : mm

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS :

電流値 % of Ampere Rating	溶断時間 Opening Time
100%	4 時間 hours 最小 Min.
200%	120 秒 sec 最大 Max.
250%	5 秒 sec 最大 Max.

IT曲線 AVERAGE TIME-CURRENT CURVES :

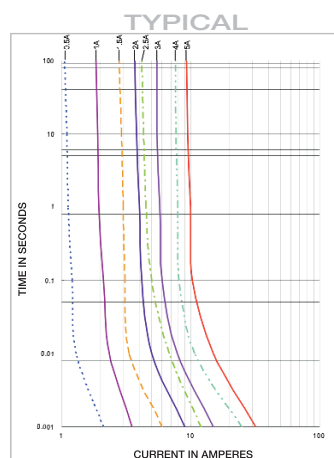

仕様 SPECIFICATIONS :

品名 Product Code	電流値 Ampere Rating	電圧値 DC Voltage Rating DC	表示マーク Marking Code*3	遮断電流値 Interrupting Rating*1	[代表値 Typ.] 抵抗値 [mΩ] Resistance Value*2	TÜV
1206FT 0.5 A	0.5 A	50/63/76 V	F	50 A	1000	
1206FT 0.75 A	0.75 A	50/63/76 V	G	50 A	700	
1206FT 1 A	1 A	50/63/76 V	H	50 A	300	*
1206FT 1.25 A	1.25 A	50/63/76 V	J	50 A	228	
1206FT 1.5 A	1.5 A	50/63/76 V	K	50 A	156	
1206FT 1.6 A	1.6 A	63 V	L	50 A	125	*
1206FT 2 A	2 A	50/63/76 V	N	50 A	76	*
1206FT 2.5 A	2.5 A	32/50/63/76 V	O	50 A	63	
1206FT 3 A	3 A	32/50/63/76 V	P	50 A	49	
1206FT 3.15 A	3.15 A	32/50/63/76 V	(Blank)	50 A	42	*
1206FT 4 A	4 A	32/50/63/76 V	S	50 A	27	*
1206FT 5 A	5 A	32/50/63 V	T	50 A	22	
1206FT 6.3 A	6.3 A	32/50/63 V	V	50 A	16	
1206FT 7 A	7 A	32/50/63 V	U	50 A	13	
1206FT 8 A	8 A	32/63 V	8	50 A	12	
1206FT 10 A	10 A	50 V	10	50 A	10	

注 NOTE:

- DC 遮断電流値 - バッテリー電源 (時定数: 50μs MAX.) を使用し、定格電圧にて測定。
DC Interrupting Rating - Measured at designated voltage, time constant of less than 50 microseconds, battery source.
- 抵抗値 [代表値] - 定格電流値の10%以下にて測定。
Typical Resistance Value - measured with less than 10% of rated current.
- ヒューズに表示のマーキングコードは 定格電流を表します。
Ampere Rating - Identified by marking code, marked on the body.
- 定常動作電流 - 定格電流の 75%以下でのご使用をお勧めします。これに加え、温度ディレイティングも考慮してください。
Operating Current - An operating current of 75% or less of rated current is recommended, with further derating required at elevated ambient temperature.
- 上記に記載していない電流値に関しましては PICO 営業までお問い合わせ下さい。
Ask PICO sales for the items not mentioned in this Catalog .