



プローブ

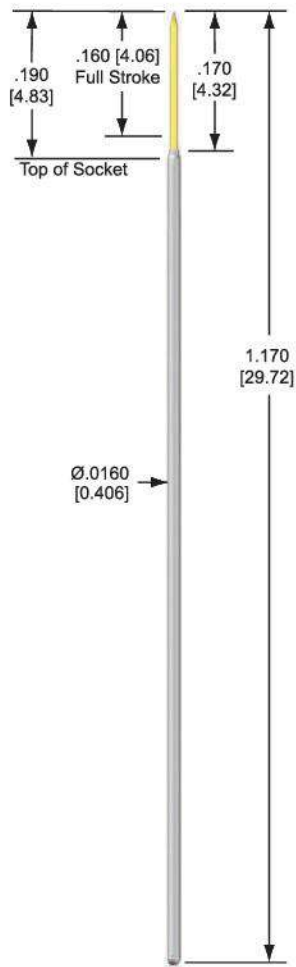

ソケット

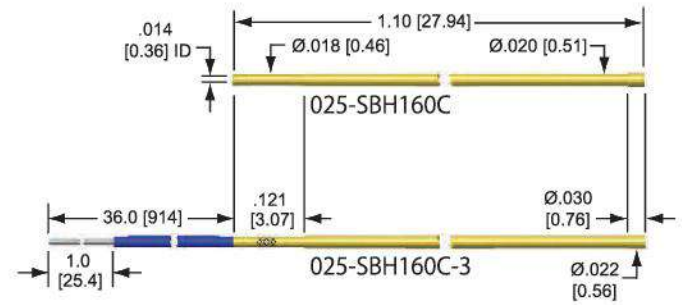

プローブ P/N:

025-PRP16 S- 例: 025-PRP1641S

チューブ	文字	材質/仕上			
	P	ニッケル シルバー / 内側貴金属 クラッド処理			
先端	文字	材質/仕上			
	材質	焼き入れ処理したベリリウム銅にニッケル下地 金メッキ			
バネ	文字	バネ圧	初荷重 [グラム]	@ 2/3 ストローク時	バネ寿命 (回数 @ ストローク)
	S	標準	14	45	1M @ 2.72mm
オプション	文字	内容			
	N	潤滑油なし (ストローク寿命が大幅に低下します。低温での使用時にのみ推奨します。)			
(ブランク)	オプションなし				

ソケット P/N:

025-SBH160C- 例: 025-SBH160C-3

チューブ	文字	材質/仕上	
	H	炭青銅製/内側外側貴金属クラッド仕上げ	
端子	文字	材質/仕上	
	C	クリンプ	
オプション	文字	バネ圧	
	3	ソケットに長さ 914mmの30 AWG 単線が (青の絶縁体) 装着。先端は長さ25.4mm剥かれています	
(ブランク)	オプションなし		