

050-T25 シリーズ

X39-25 シリーズ

.050 [1.27] ピッチ | .250 [6.35] ストローク 寸法 [mm]



.039 [1.00] ピッチ | .250 [6.35] ストローク 寸法 [mm]

.250 [6.35] ストローク 寸法 [mm]

.250 [6.35] ストローク 寸法 [mm]



050-T25 | プローブ X39-25 | プローブ

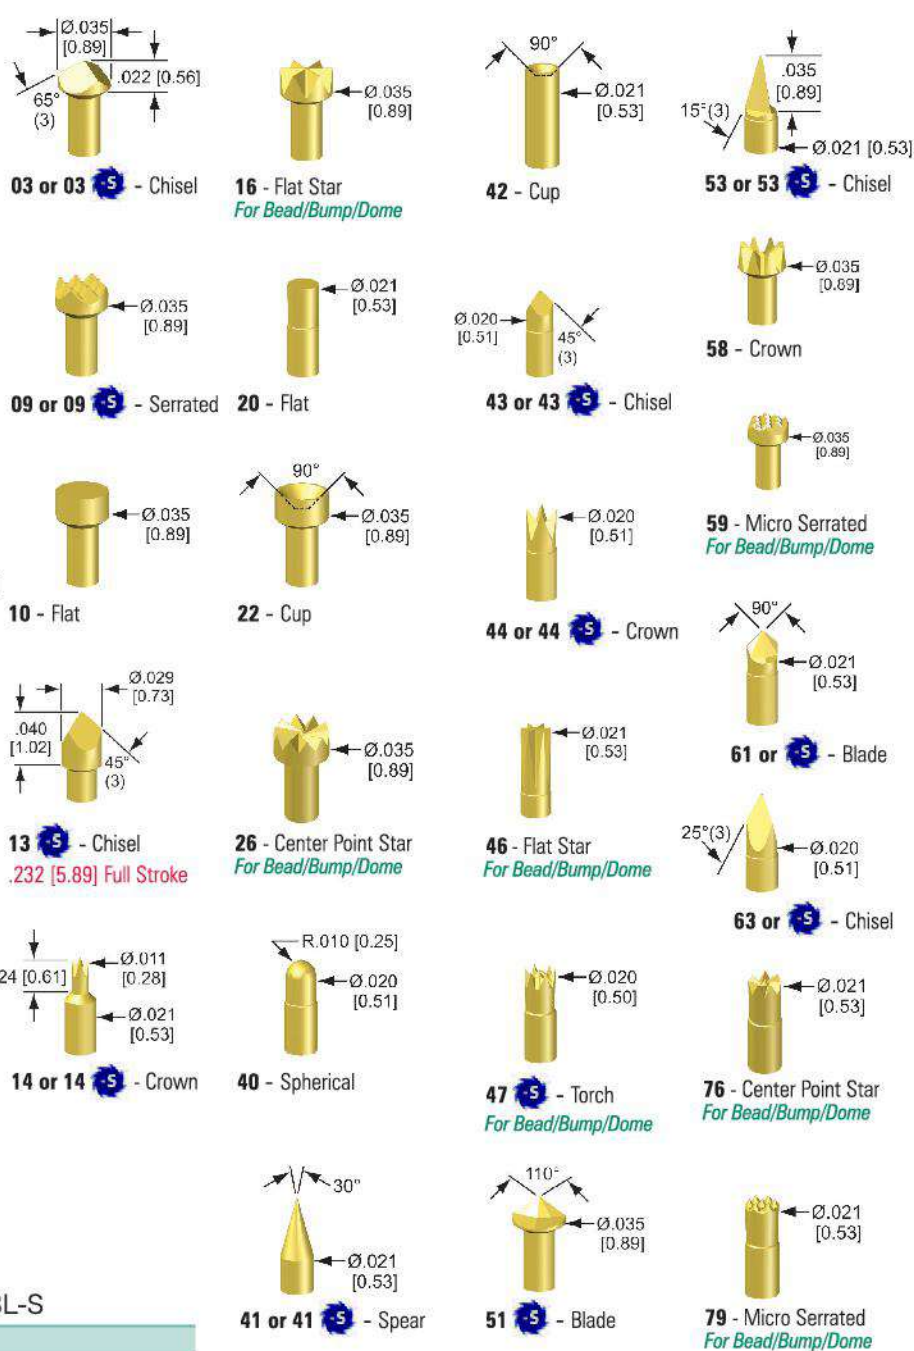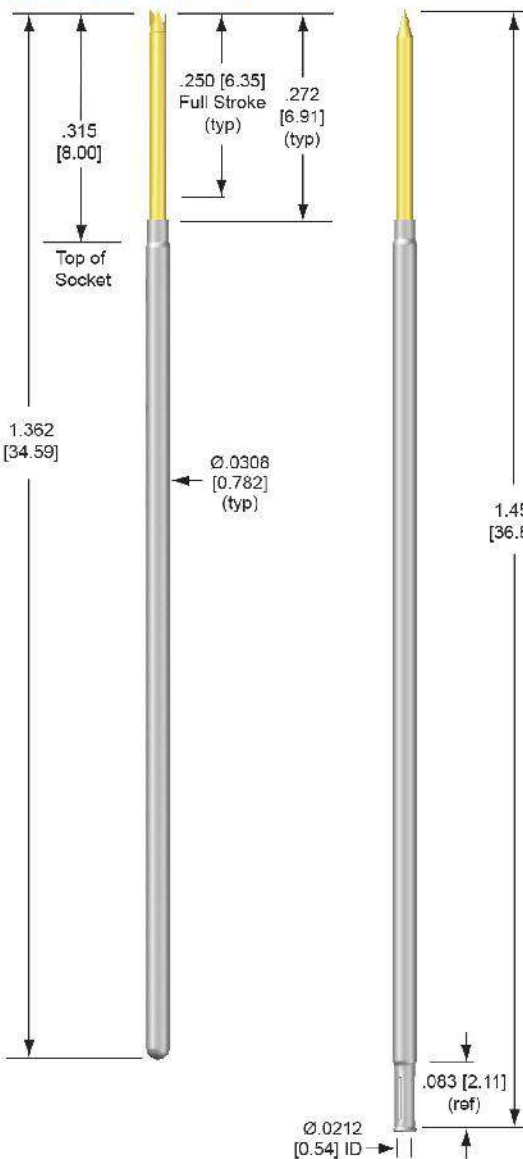

プローブ P/N:

例: 050-PTP2503L-S

文字	内容		
シリーズ	050-PT .050 [1.27mm] ピッチ プローブ		
X39-PR	.039[1.00mm] ピッチ ソケットレス X プローブ		
文字	材質/仕上		
チューブ	P ニッケル シルバー / 内側貴金属 クラッド処理		
文字	材質/仕上		
先端	ヘッド 通常 焼き入れ処理したペリリウム銅にニッケル下地 金メッキ (-S オプションは スチール材)		
文字	バネ圧	初荷重 [グラム] @ 2/3 ストローク時	バネ寿命 (回数 @ ストローク)
L	低圧	34	85 1M @ 4,24mm
S	標準	31	122 1M @ 4,24mm
H	重圧	68	159 1M @ 4,24mm
Y	高重圧	91	227 25K @ 4,24mm
E	ハイロード	119	227 10K @ 4,24mm
ハイロードプローブ- 43-S, 44-S, 6R-S, 61-S, 63-S, 8R-S, 9R-S			
文字	内容		
オプション	N 潤滑油なし (ストローク寿命が大幅に低下します。低温での使用時にのみ推奨します。)		
S	焼き入れ処理したスチール / ニッケル下地 金メッキ		
(ブランク)	オプションなし		

レーザースタイル



ワイヤープラグ P/N:

例: WP30

文字	内容/材質
28	28 AWG 番単線用) 真鍮を金メッキしており 赤の絶縁スリーブ付き
30	30AWG 番単線用) 真鍮を金メッキしており 青の絶縁スリーブ付き

ワイヤープラグ

