










# 050-R25 シリーズ | .050 [1.27] ピッチ | .250 [6.35] ストローク 寸法 [mm]

## プローブ

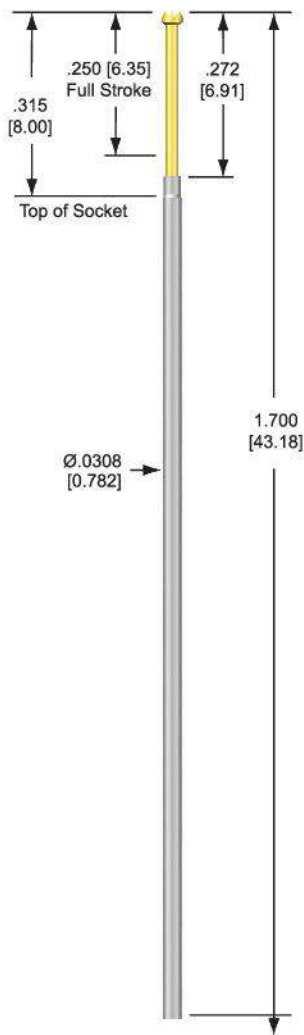

## プローブ P/N:

050-PRP25 ■ ■ ■ 例: 050-PRP2503L-S

チューブ	文字	材質/仕上			
	P	ニッケル シルバー / 内側貴金属 クラッド処理			
先端	Digits	材質/仕上			
	ヘッド	通常 焼き入れ処理したベリリウム銅にニッケル下地 金メッキ (-S オプションは スチール材)			
バネ圧	文字	バネ圧	初荷重 [グラム]	@ 2/3 ストローク時	バネ寿命 (回数 @ ストローク)
	L	低圧	43	102	1M @ 4.24mm
	S	標準	54	156	1M @ 4.24mm
	H	重圧	68	198	1M @ 4.24mm
	Y	高重圧	99	227	500K @ 4.24mm
	X	超重圧	85	286	50K @ 4.24mm
	ハイロードプローブ - 43-S, 44-S, 6R-S, 61-S, 63-S, 8R-S, 9R-Sのみ				
E	ハイロード	156	227	50K @ 4.24mm	
オプション	文字	内容			
	N	潤滑油なし (ストローク寿命が大幅に低下します。低温での使用時にのみ推奨します。)			
	S	🔥 焼き入れ処理したスチール / ニッケル下地 金メッキ			
(フランク)	オプションなし				