



050-R40 シリーズ | .050 [1.27] ピッチ | .400 [10.16] ストローク 寸法 [mm]


プローブ



03 - Chisel

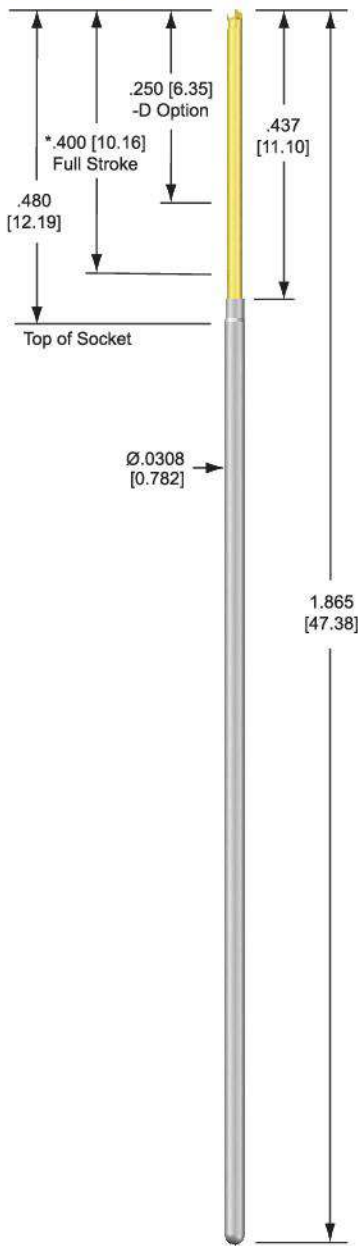

44 - Crown



63 - Chisel



40 - Spherical



46 - Flat Star
For Bead/Bump/Dome




76 - Center Point Star
For Bead/Bump/Dome

レーザースタイル



6R - Razor



8R - Razor



9R - Razor

プローブ P/N:

050-PRP40 例: 050-PRP406RS-S

チューブ	文字	材質/仕上			
	P	ニッケル シルバー / 内側貴金属 クラッド処理			
先端	文字	材質/仕上			
	ヘッド	通常 焼き入れ処理したペリリウム銅にニッケル下地 金メッキ (-S オプションは スチール材)			
バネ圧	文字	バネ圧	初荷重 [グラム]	@8mmストローク時	バネ寿命 (回数 @ ストローク)
	S	標準	43	170	250K @ 8.05 mm
	H*	重圧	48	198	300K @ 8.05mm
	U*	超高重圧	65	255	100K @ 8.05mm
オプション	文字	内容			
	D	6.35mmストローク. 050-R25 シリーズのバネ圧を参照			
	N	潤滑油なし (ストローク寿命が大幅に低下します。低温での使用時にのみ推奨します。)			
	S	焼き入れ処理したスチール / ニッケル下地 金メッキ			

[ブランド] オプションなし

*バネ圧H&Uの最大ストローク8.89mm.