
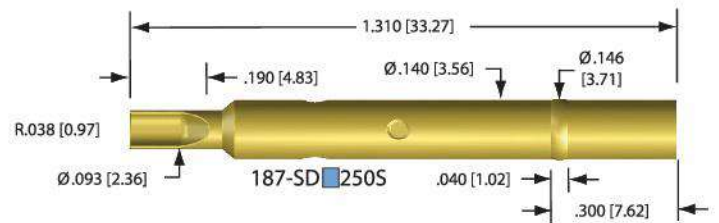



187 - 25 シリーズ | .187 [4.75] ピッチ | .250 [6.35] ストローク 寸法 [mm]

プローブ

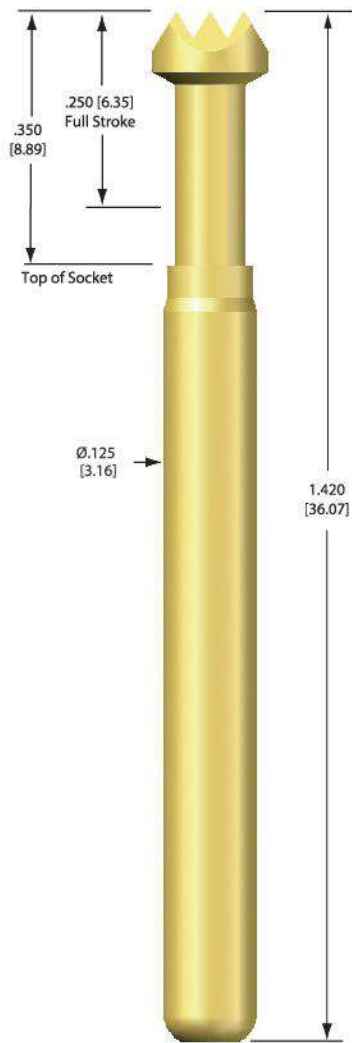

プローブ P/N:

187-PRH25 H 例: 187-PRH2509H

チューブ	文字	材質/仕上			
	H	高性能合金/金メッキ			
先端	文字	材質/仕上			
	ヘッド	焼き入れたベリリウム銅にニッケル下地の金メッキ処理			
バネ	文字	バネ庄	初荷重 [グラム]	@ 2/3 ストローク時	バネ寿命 (回数 @ ストローク)
	H	垂庄	198	510	1M @ 4.24mm
オプション	文字	内容			
	N	潤滑油なし (ストローク寿命が大幅に低下します。低温での使用時にのみ推奨します。)			
	(ブランク)	オプションなし			

ソケット P/N:

187-SD 250S 例: 187-SDH250S

チューブ	文字	材質/仕上
	N	ニッケル シルバー / 仕上げなし
	H	高性能合金/金メッキ
端子タイプ	文字	内容
	S	半田付け用