0.8mm の標準 及び カスタムソケットのアプリケーション用にデザインされています。インターフェースプランジャーをストロークした状態で、プローブをソケットに組み込みます。検査対象側のプランジャーは検査毎にストロークします。インターフェースプランジャーは およそ 0.2mm ストロークでの固定が一般的です。

プローブ

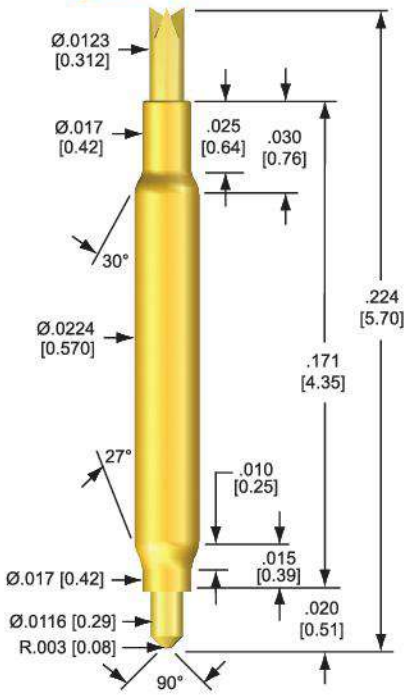

検査側の先端形状

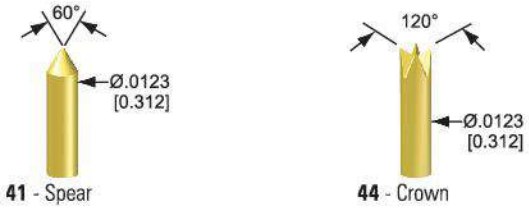

M08 - PRG89

例: M08 - PRG8944H

	文字	材質/仕上		
チューブ	G	銅合金 / 金メッキ		
	文字	材質/仕上		
先端	ヘッド	焼き入れしたベリリウム銅にニッケル下地の金メッキ処理		
	文字	初荷重 [グラム]	@ .69mmストローク時	バネ寿命 (回数 @ ストローク)
バネ圧	S	9.0	27	1M @ 0.685mm
	H	14	42	1M @ 0.685mm

プローブの組み込み例

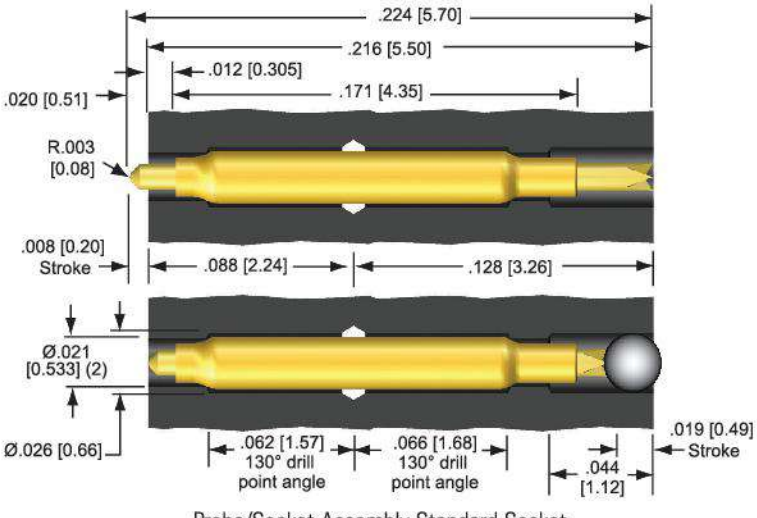

Probe/Socket Assembly Standard Socket