



特性 FEATURES :

- * 1005 サイズ [0402" Design]
- * 普通溶断 Normal Blow
- * RoHS 適合品

承認 APPROVALS :

- * UL構成部品プログラム承認
Recognized under the Component Program of U.L.
Guide JDYX2, File No. E195833
- * AEC-Q200 対応品 AEC-Q200 Qualified




0402FT SERIES


電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS :

電流値 % of Ampere Rating	溶断時間 Opening Time
100%	4 時間 hours 最小 Min.
200%	60 秒 sec 最大 Max.

参考寸法 DIMENSIONS :

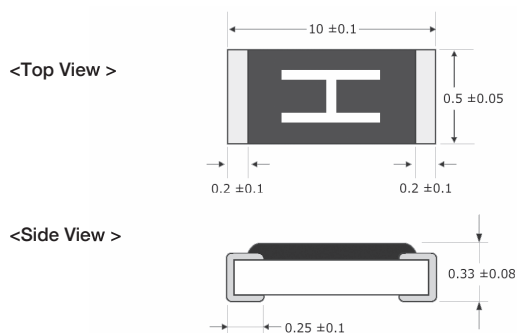


推奨半田パッド寸法 LAND PATTERN :



単位 Unit : mm

IT曲線 AVERAGE TIME-CURRENT CURVES :

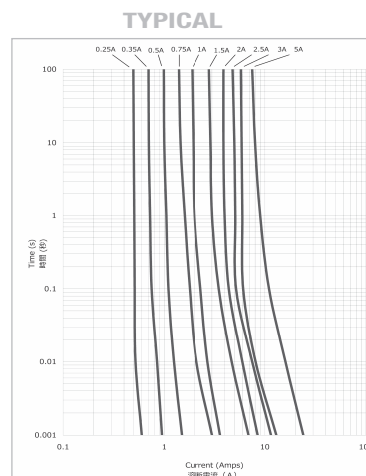

仕様 SPECIFICATIONS :

品名 Product Code	電流値 Ampere Rating	電圧値 DC Voltage Rating DC	表示マーク Marking Code*3	遮断電流値 Interrupting Rating	[代表値 Typ.] 抵抗値 [mΩ] Resistance Value*2
0402FT 0.25 A	250 mA	32 V	D	35 A	2000
0402FT 0.315 A	315 mA	32 V	E	35 A	1300
0402FT 0.5 A	500 mA	32 V	F	35 A	600
0402FT 0.63 A	630 mA	32 V	A	35 A	500
0402FT 0.75 A	750 mA	32 V	G	35 A	400
0402FT 0.8 A	800 mA	32 V	B	35 A	300
0402FT 1 A	1 A	32 V	H	35 A	210
0402FT 1.25 A	1.25 A	32 V	J	35 A	160
0402FT 1.4 A	1.4 A	32 V	+	35 A	130
0402FT 1.5 A	1.5 A	32 V	K	35 A	115
0402FT 1.75 A	1.75 A	32 V	-	35 A	90
0402FT 2 A	2 A	32 V	N	35 A	60
0402FT 2.5 A	2.5 A	32 V	O	35 A	45
0402FT 3 A	3 A	32 V	P	35 A	35
0402FT 3.15 A	3.15 A	32 V	(Blank)	35 A	33
0402FT 3.5 A	3.5 A	32 V	R	35 A	24
0402FT 4 A	4 A	32 V	S	35 A	24
0402FT 5A	5 A	32 V	T	35 A	15

注 NOTE :

- 抵抗値 [代表値] - 定格電流値の10%以下にて測定。
Typical Resistance Value - measured with less than 10% of rated current.
- 定常動作電流 - 定格電流の 75% 以下でのご使用をお薦めします。これに加え、温度ディレイティングも考慮してください。
Operating Current - An operating current of 75% or less of rated current is recommended, with further derating required at elevated ambient temperature.
- 上記に記載していない電流値、その他の特性等に関しましては PICO 営業までお問い合わせ下さい。
Ask PICO sales for the items not mentioned in this Catalog and/or for details.