



039-25 | ソケット

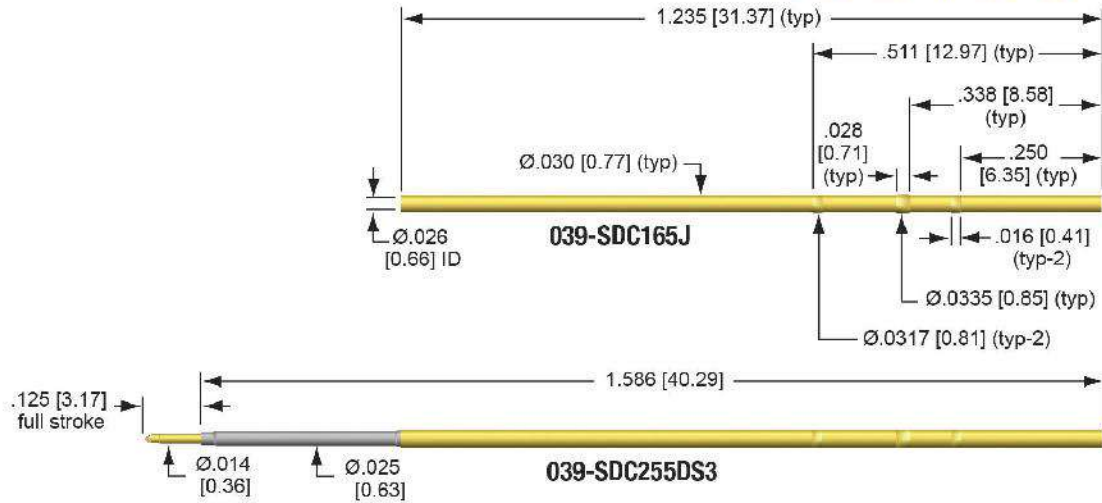


X31-25 | ターミネーションピン

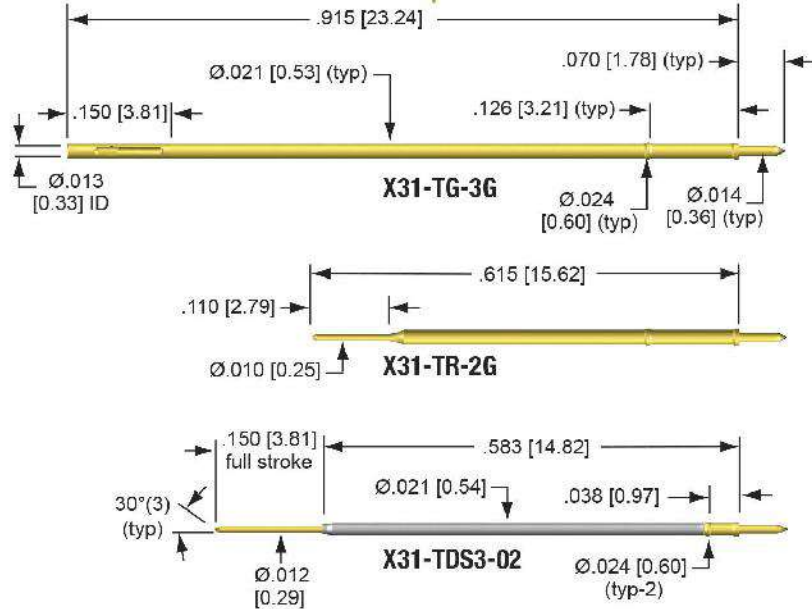


ワイヤージャック

For use with J termination pins



ワイヤーグリップスリーブ

For use with G termination pins



ワイヤージャック P/N:

WJ ■■■■■■-■ 例: WJ28C8230

文字	内容/材質
2830	ワイヤージャックのみ、真鍮に金メッキ; ナイロン製絶縁体付き
28C8	28 AWG番 単線 通常 赤色 (8230)
30C3	30 AWG番 単線 通常 青色 (3630)
28C & 30C の 線材の色	
0	黒
1	茶
2	赤
3	橙
4	黄
5	緑
6	青
7	紫
8	灰
9	白
28C & 30C Termination の 長さ	
長さ指定 (有料)	76-1828mm 通常 762mm
オプション	
文字	内容
S	剥く長さを0.00/16.99で指定ください (有料)

ソケット P/N:

039 - SDC165J

文字	材質/仕上
C	焼き入れ処理したベリリウム銅にニッケル下地 金メッキ
文字	内容
J	ワイヤージャックターミネーション

ターミネーションピン P/N:

X31-T ■■-■G-■

文字	内容/材質
G	ワイヤーグリップ端子: 熱処理したベリリウム銅に金メッキ
R	丸ピンピン熱処理DeCuにニッケル下地金メッキ
文字	内容
2	TR のみ
3	TG のみ
文字	内容
1	X31-TG-3Gに WG31ワイヤーグリップスリーブが付属 (ブランク) オプションなし

ワイヤーグリップスリーブ P/N:

WG31

文字	内容
WG31	黄色スリーブ、単線30AWGの端を3.05mm剥き出して配線します。