


039-40 シリーズ | .039 [1.00] ピッチ | .400 [10.16] ストローク 寸法[mm]
 X31-40 シリーズ | .031 [.800] ピッチ | .400 [10.16] ストローク 寸法[mm]



レーザースタイル

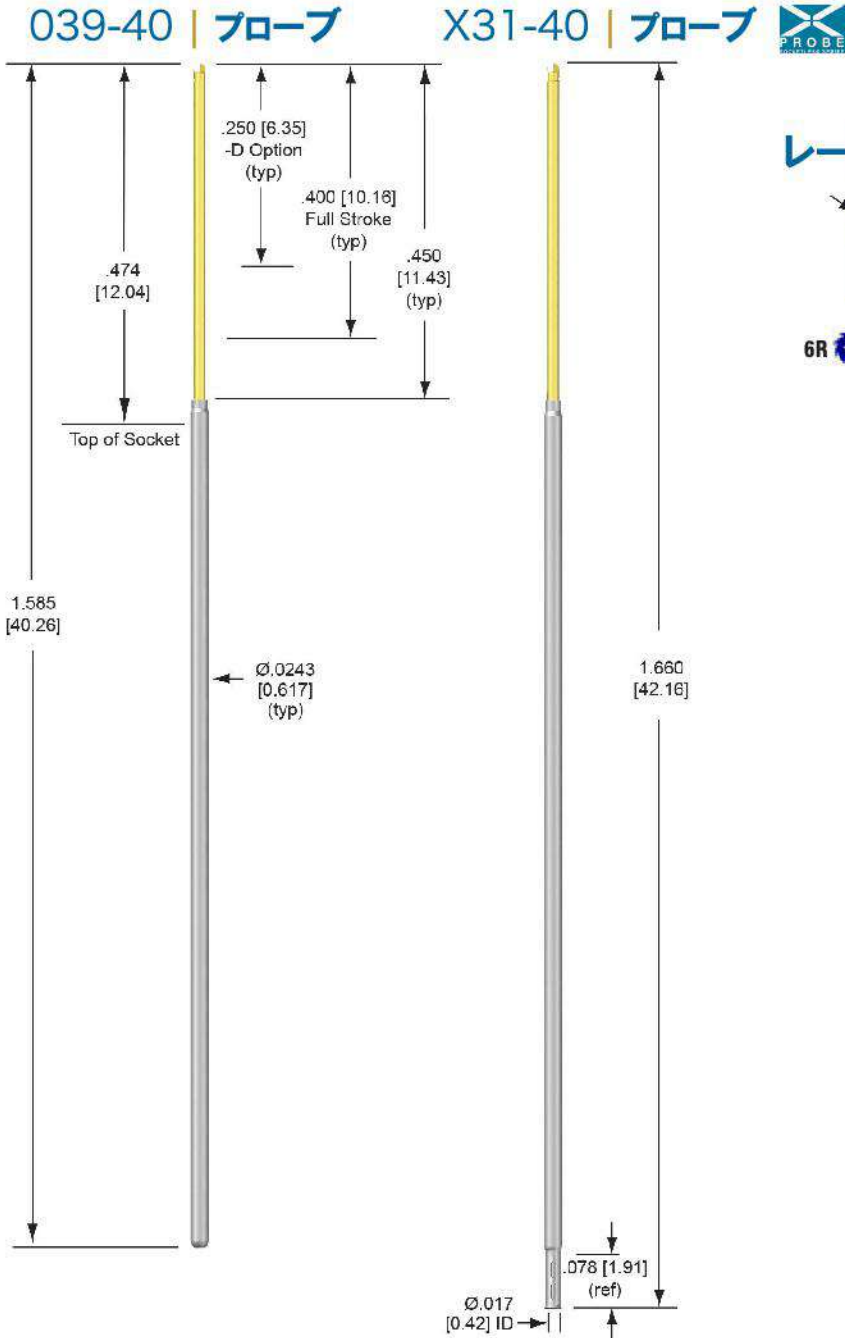

プローブ P/N:

-PRP40 - **例:** 039-PRP406RS-S

文字	内容
シリーズ	039 .039 [1.00mm] ピッチ プローブ
	X31 .031 [0.79mm] ピッチ ソケットレス X プローブ
チューブ	文字 材質/仕上
	P ニッケル シルバー / 内側貴金属 クラッド処理
先端	文字 材質/仕上
	ヘッド 焼き入れ処理したペリリウム鋼にニッケル下地 金メッキ
バネ圧	文字 バネ圧 初荷重 [グラム] @8mmストローク時 バネ寿命 (回数 @ ストローク)
	S 標準 20 113 50K@ 8.05mm
	文字 内容
オプション	D 6.35mmストローク. 039-25シリーズのバネ圧を参照
	N 潤滑油なし (ストローク寿命が大幅に低下します。低温での使用時のみ推奨します。)
	S 焼き入れ処理したスチール / ニッケル下地 金メッキ
	(ブランク) オプションなし