



レーザー スタイル

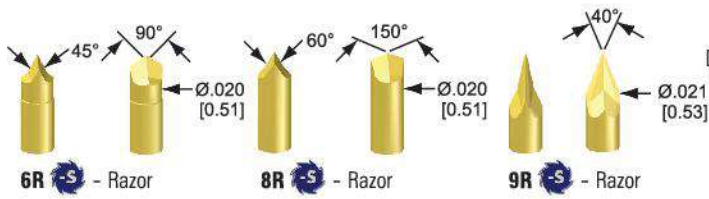


ソケット

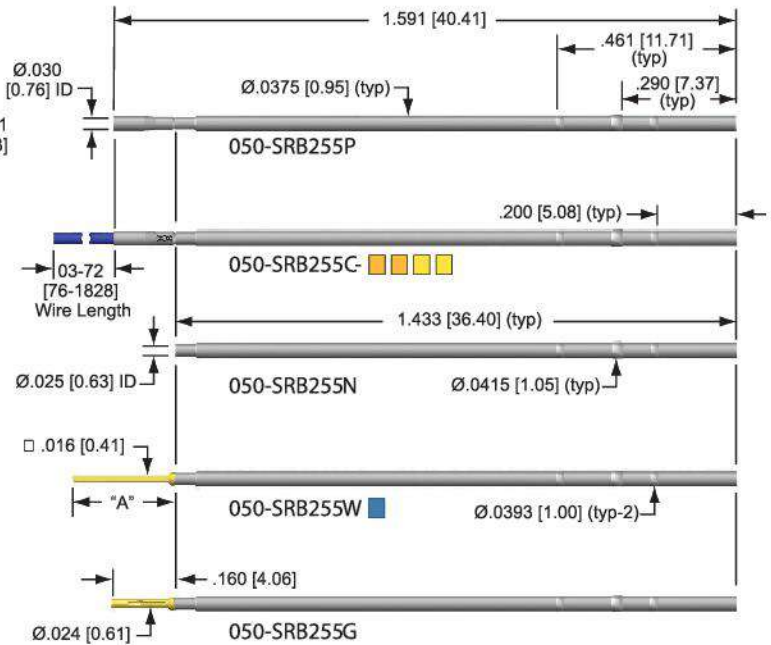


ワイヤープラグ

For use with P termination sockets



ワイヤーグリップスリーブ

For use with G termination sockets



ワイヤープラグ P/N:

WP ■■■ 例: WP30

文字	内容/材質
28	28 AWG 番単線用) 真鍮を金メッキしており 赤の絶縁スリーブ付き
30	30 AWG 番単線用) 真鍮を金メッキしており 青の絶縁スリーブ付き

ワイヤーグリップスリーブ P/N:

WG50

文字	内容
WG50	28/30 AWG 番単線を3.05mm 剥いて使用します。 ナイロン製の白の絶縁スリーブ

ソケット P/N:

050-SRB255 ■■■■ 例 050-SRB255C3630

文字	材質/仕上	A (mm)
B	焼き入れ処理したベリリウム銅にニッケルメッキ	
P	ステンレス鋼製/内側真鍮メッキ仕上げ、ワイヤープラグ用	
C	カシメ用 (線材付属はオプション)	
N	配線なし用	
W	ラッピング用角ピン 真鍮/ニッケル下地金メッキ	[6.60]
W1	ラッピング用角ピン 真鍮/ニッケル下地金メッキ	[10.41]
G	ワイヤーグリップ端子; ベリリウム銅にニッケル下地金メッキ、ワイヤーグリップスリーブ用	
文字	内容	
P Termination のみ		
0	050-SRB255P に WP30 ワイヤープラグが付属	
8	050-SRB255P に WP28 ワイヤープラグが付属	
G Termination のみ		
3	050-SRB255G に WG50 ワイヤーグリップスリーブが付属	
C Termination のワイヤーサイズ		
3	30 AWG 番単線用 通常 青色 (3630)	
8	28 AWG 番単線用 通常 赤色 (8230)	
6	26 AWG 番単線用 通常 緑色 (6530)	
(ブランク) オプションなし		
C Termination のワイヤーの色 (有料)		
0	黒	2 赤
4	黄	6 青
8	灰	
1	茶	3 橙
5	緑	7 紫
9	白	
C Termination のワイヤーの長さ (有料)		
ワイヤーの長さを指定してください [76-1828]mm 通常 762mm		