
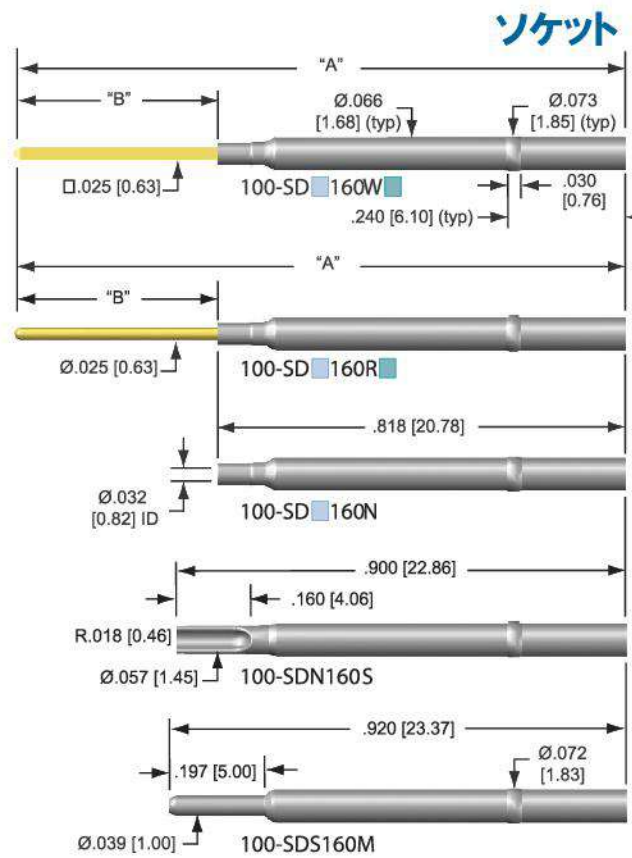
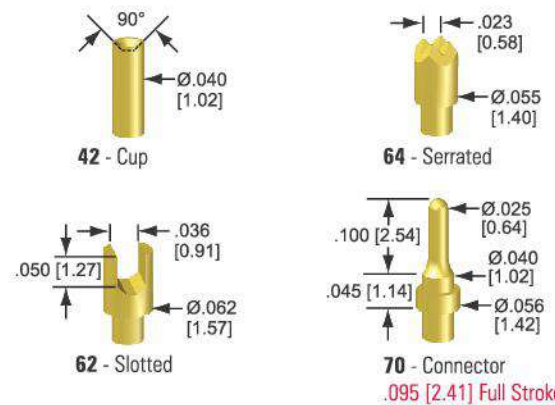
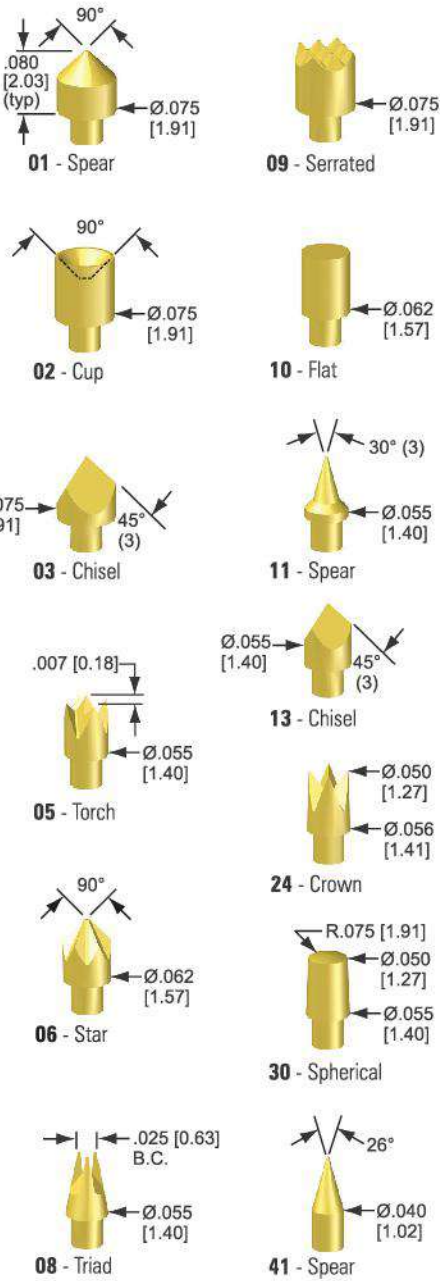


100-16 シリーズ | .100 [2.54] ピッチ | .160 [4.06] ストローク 寸法 [mm]

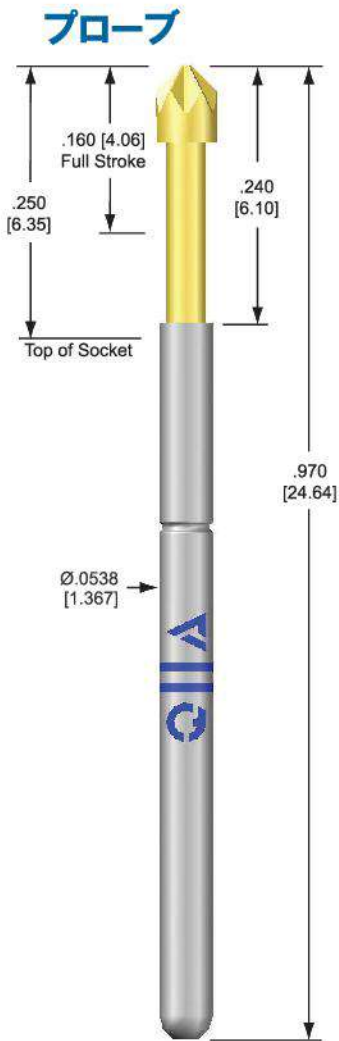

プローブ P/N:

100-PL 16 - 例: 100-PLP1603L-B

文字	材質/仕上			
チューブ				
P	ニッケル シルバー / 内側貴金属 クラッド処理			
G	ニッケル シルバー / 外側金メッキ処理			
N	ニッケル シルバー / 仕上げなし			
先端				
See Tips	焼き入れ処理したベリリウム銅にニッケル下地 金メッキ			
文字	バネ圧	初荷重 [グラム]	@ 2/3 ストローク時	バネ寿命 (回数 @ ストローク)
L	低圧	20	43	1M @ 2.72mm
S	標準	40	99	1M @ 2.72mm
H	重圧	62	156	1M @ 2.72mm
X	超重圧	85	227	1M @ 2.72mm
U	超高重圧	128	283	250K @ 2.72mm
文字	内容			
オプション				
B	カーブプローブ (米国 パイロン社交換用)			
N	潤滑油なし (ストローク寿命が大幅に低下します。低温での使用時にのみ推奨します。)			
(ブランク)	オプションなし			

ソケット P/N:

100-SD 160 - 例: 100-SDG160R

文字	材質/仕上		
TUBE			
G	ニッケル シルバー / 外側金メッキ⑤		
N	ニッケル シルバー / 仕上げなし		
S	ステンレススチール / 仕上げなし③		
文字	内容	A (mm)	B (mm)
M	1mm端子用ポスト④		
N	配線なし用②		
S	半田付け用①②		
R*	ラウンドピン②	31.19	10.41
R1*	ラウンドピン②	34.67	13.89
R3*	ラウンドピン②	26.26	5.49
R5*	ラウンドピン②	44.83	24.05
W*	ラッピング用角ピン②	31.67	10.90
W1*	ラッピング用角ピン①②	38.40	17.63
W2*	ラッピング用角ピン①②	47.29	26.52

* ピンの材質: 焼青銅 ニッケル下地に金メッキ

Notes:
 ① チューブ G には用意されていません
 ② チューブ S には用意されていません
 ③ 端子タイプ M のみ用意があります
 ④ チューブ S のみ用意があります
 ⑤ ターミナル M と S には用意されていません