
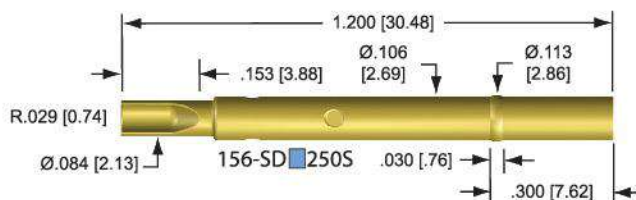


156-25 シリーズ | .156 [3.96] ピッチ | .250 [6.35] ストローク 寸法 [mm]

プローブ

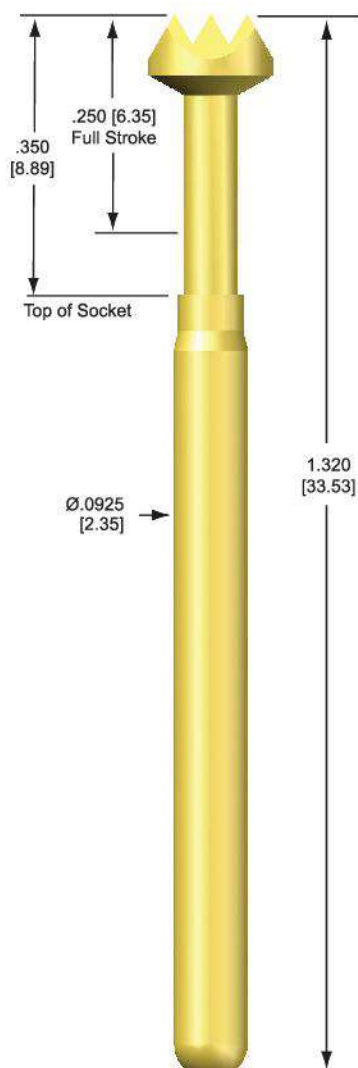

プローブ P/N:

156-PRH25 例: 156 - PRH2509S

チューブ	文字	材質/仕上			
	H	高性能合金/金メッキ			
先端	文字	材質/仕上			
	ヘッド	焼き入れたベリリウム銅にニッケル下地の金メッキ処理			
ハネ庄	文字	ハネ庄	初荷重 [グラム]	@ 2/3 ストローク時	ハネ寿命 (回数 @ ストローク)
	S	標準	62	170	1M @ 4.24mm
	H	重庄	102	283	1M @ 4.24mm
	Y	高重庄	164	454	1M @ 4.24mm
オプション	文字	内容			
	N	潤滑油なし (ストローク寿命が大幅に低下します。低温での使用時にのみ推奨します。)			
(ブランク) オプションなし					

ソケット P/N:

156-SD 250S 例: 156 - SDH250S

チューブ	文字	材質/仕上	
	N	ニッケル シルバー / 仕上げなし	
端子タイプ	H	高性能合金/金メッキ	
	文字	内容	
	S	半田付け用	

US Patent No. 4,659,987 & 4,597,662