

SEMBO GDT(ガスアレスタ) SERIES




製品形状 : SMDタイプ (3端子)
SMDタイプ (2端子)
リード付タイプ

APPROVALS 安全規格 : UL


SPECIFICATION : 特長

1. High current capability (電流範囲) : Max 20KA 8/20 μ S
2. Low capacitance (低キャパシタンス) : <1pF
3. Wide voltage range (電圧範囲) : 70 - 7000V
4. Remain stable after surge : サージ後でも安定

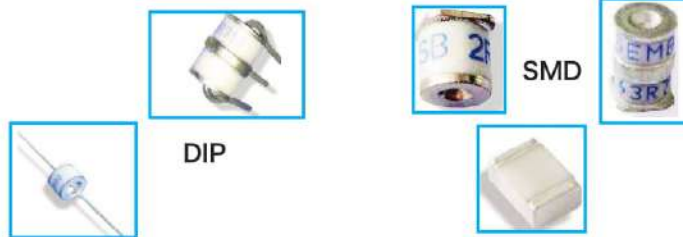


特徴 : 暗黒中での安定した応答電圧

SEMBO

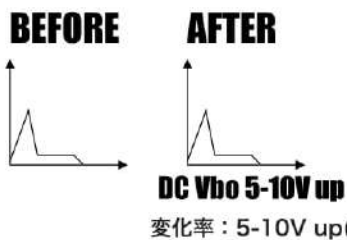

OTHERS

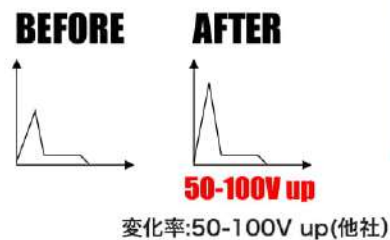

SEMBO SPG(マイクロギャップ式サージアブソーバー)



製品形状 : SMDタイプ
リード付タイプ

特徴 : 豊富なラインナップ
日本メーカーの技術指導



SPECIFICATION : 特長

1. High current capacity (高電流対応) : 300A - 3000A
2. Low capacitance : < 1pF
3. Wide volt range (電圧範囲) : 140V - 7500V
4. World smallest packages (小さいパッケージ) : 0805 & 1206