




プローブ



レーザースタイル

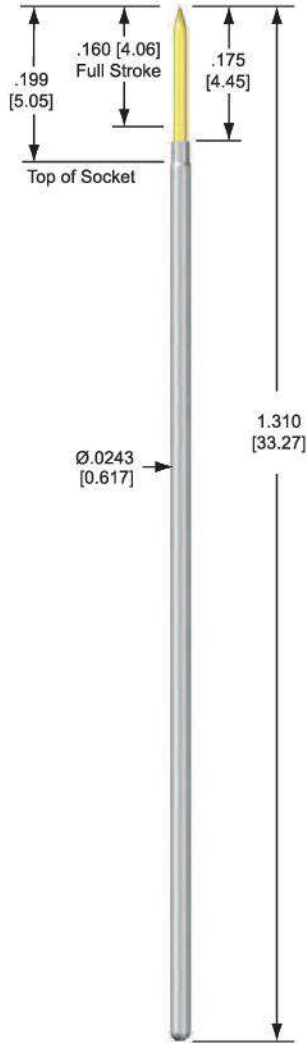


ソケット

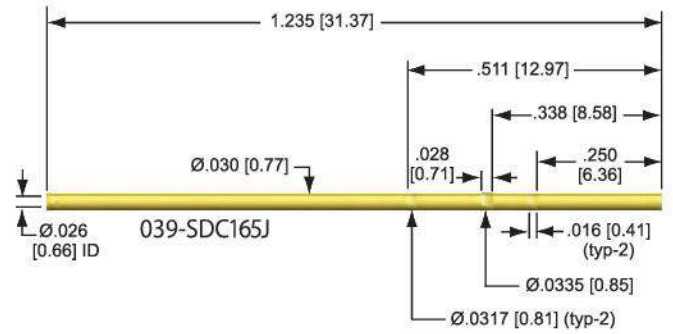

ワイヤージャック

For use with J termination pins



ソケット P/N: 039 - SDC165J

プローブ P/N:

039-PRP16 例 039-PRP1643X-S

文字	材質/仕上			
プローブ				
P	ニッケル シルバー / 内側貴金属 クラッド処理			
先端				
材質	焼き入れ処理した鉄にニッケル下地 金メッキ			
バネ				
文字	バネ仕	初荷重 [グラム]	@ 2/3 ストローク時	バネ寿命 (回数 @ ストローク)
S	標準	42	102	1M @ 2.72mm
X	超重仕	62	153	75K @ 2.72mm
ハイブリッドプローブ - 43-S, 44-S, 8R-S のヘッド形状				
E	ハイブリッド	108	153	100K @ 2.72mm
オプション				
文字	内容			
N	潤滑油なし (ストローク寿命が大幅に低下します。低温での使用時にのみ推奨します。)			
S	焼き入れ処理したスチール / ニッケル下地 金メッキ			

(プランク) オプションなし

文字	材質/仕上
チューブ	
C	焼き入れ処理したベリリウム銅にニッケル下地 金メッキ
文字	内容
J	ワイヤージャックターミネーション.

ワイヤージャック P/N:

WJ 例: WJ28C8230

文字	内容/材力								
サイズ									
2830	ワイヤージャックのみ。真鍮に金メッキ：ナイロン製絶縁体付き								
28C8	AWG番28単線 標準 28C8230								
30C3	AWG番30単線 標準 30C3630								
ワイヤー									
28C & 30C 線材の色 (有料)									
0	黒	2	赤	4	黄	6	青	8	灰
1	茶	3	橙	5	緑	7	紫	9	白
28C & 30C Terminationへのワイヤーの長さ									
長さ指定: 76-1828mm					(有料) 標準 762mm				
オプション									
文字	内容								
S	剥く長さを0.00/16.99で指定ください (有料) 標準 0mm								