


039-25 シリーズ | .039 [1.00] ピッチ | .250 [6.35] ストローク 寸法[mm]  
 X31-25 シリーズ | .031 [0.79] ピッチ | .250 [6.35] ストローク 寸法[mm]


039-25 | **プローブ** X31-25 | **プローブ** 




40 - Spherical

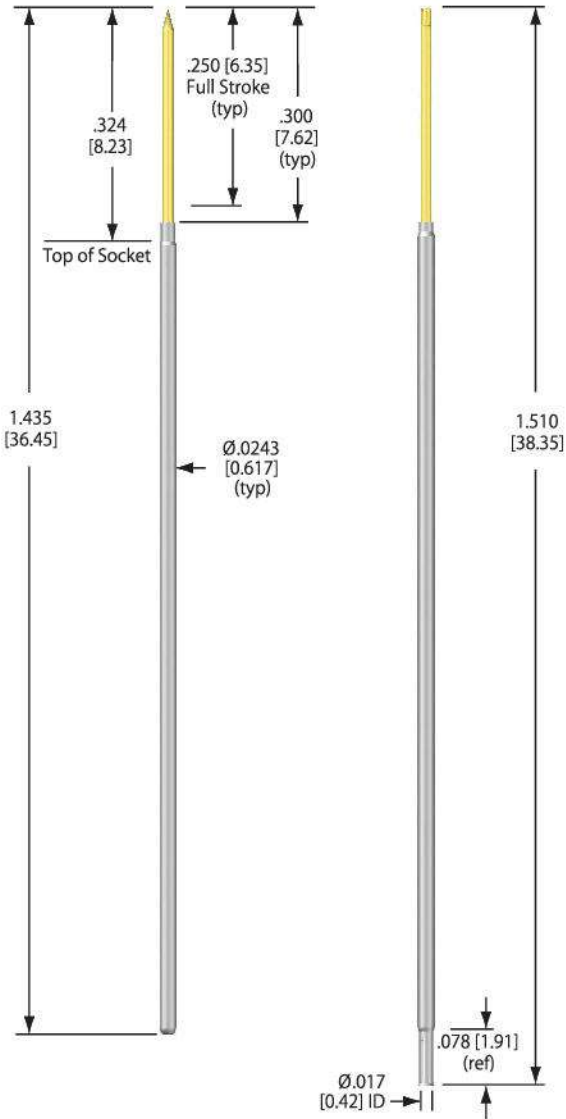


43 - Chisel



44 - Crown




47 - Torch  
For Bead/Bump/Dome




63 - Chisel


**レーザー スタイル**



6R - Razor



8R - Razor



9R - Razor

**プローブ P/N:**

**-PRP25**  **-**  **例: 039-PRP2544X-S**

文字	内容			
039	.039 [1.00mm] ピッチ プローブ			
X31	.031 [0.79mm] ピッチ ソケットレス X プローブ			
文字	材質/仕上			
P	ニッケル シルバー / 内側貴金属 クラッド処理			
文字	材質/仕上			
ヘッド	通常 焼き入れ処理したベリリウム銅にニッケル下地 金メッキ (-S オプションは スチール材)			
文字	バネ圧	初荷重 [グラム]	@ 2/3 ストローク時	バネ寿命 (回数 @ ストローク)
S	標準	43	102	1M @ 4.24mm
X → H*	超重量	62	153	50K @ 4.24mm
文字	内容			
N	潤滑油なし (ストローク寿命が大幅に低下します。低温での使用時にのみ推奨します。)			
S	🔥 焼き入れ処理したスチール / ニッケル下地 金メッキ			
(プランク)	オプションなし			

**\* 変更 ⇒**

**Y 圧が新たに追加されました。**  
 \* これに伴い、今までのバネ圧 X を "H" と呼び名を変更します。

文字	初荷重 [グラム]	@ 2/3 ストローク時 バネ圧	バネ材質	@ 2/3 ストロークにおける バネ寿命 [回数]
S	[43]	[102]	MW	1M
H (旧 X)	[63]	[153]	SS	50K
Y	[43]	[227]	SS	25K