






# 050-05 シリーズ | .050 [1.27] ピッチ | .050 [1.27] ストローク 寸法 [mm]

## プローブ

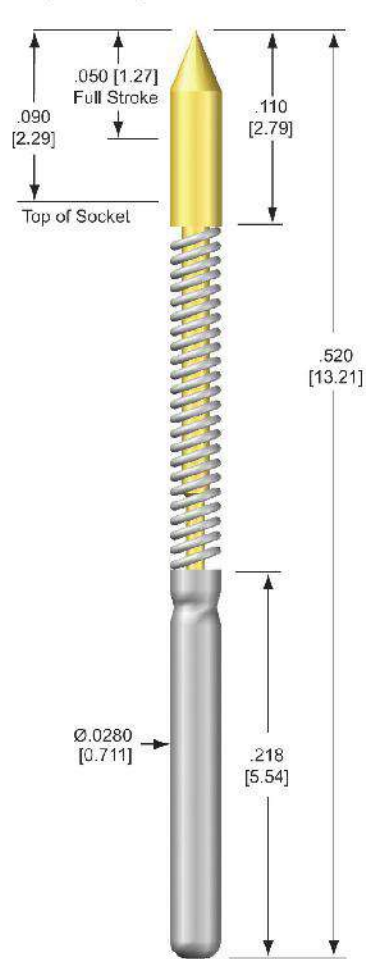

## ソケット

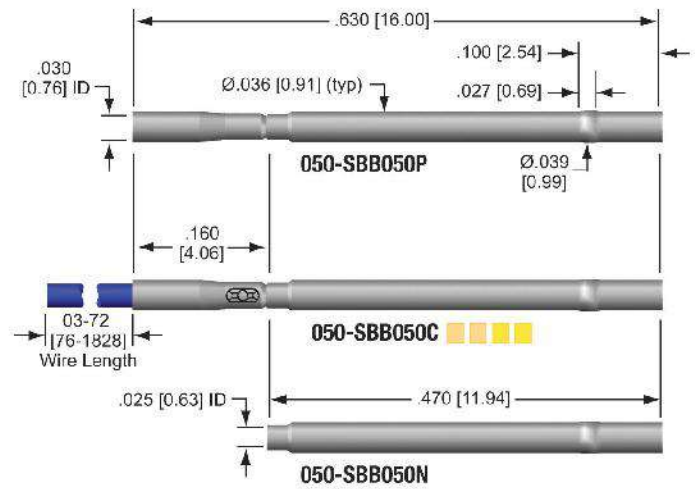

## プローブ P/N:

050-PLP05         例: 050-PLP5013S

文字	材質/仕上			
P	ニッケル シルバー / 内側貴金属 クラッド処理			
文字	材質/仕上			
ヘッド	焼き入れ処理したベリリウム銅にニッケル下地 金メッキ			
文字	バネ圧	初荷重 [グラム]	@フルストローク時	バネ寿命 (回数 @ ストローク)
S	標準	37	130	1M @ 1.27mm
文字	内容			
N	潤滑油なし (ストローク寿命が大幅に低下します。低温での使用時にのみ推奨します。)			
(ブランク)	オプションなし			

## ソケット P/N:

050-SBB050         例: 050-SBB050C3630

文字	材質/仕上								
B	燐青銅製/内側外側ニッケルクラッド仕上げ								
文字	内容								
P	ステンレス製ソケット/内側貴金属クラッド仕上げ、ワイヤープラグ用								
C	カシメ用 (オプションでワイヤーのサイズ色長さが選べる)								
N	端子なし								
文字	C Termination の ワイヤーサイズ								
3	30 AWG 番単線用 通常 青色 (3630)								
8	28 AWG 番単線用 通常 赤色 (8230)								
6	26 AWG 番単線用 通常 緑色 (6530)								
(ブランク)	オプションなし								
文字	C Termination の ワイヤーの色 (有料)								
0	黒	2	赤	4	黄	6	青	8	灰
1	茶	3	橙	5	緑	7	紫	9	白
C Termination の ワイヤーの長さ									
ワイヤーの長さ [76-1828mm] 通常 762mm									

## ワイヤープラグ P/N:

WP     例: WP30

文字	内容/材質
28	28 AWG 番単線用 真鍮を金メッキしており 赤の絶縁スリーブ付き
30	30 AWG 番単線用 真鍮を金メッキしており 青の絶縁スリーブ付き

## ワイヤープラグ

For use with P termination sockets

