

## ソケット P/N:

050-STB255 例: 050-STB255C3630

文字	材質/仕上
B	焼き入れ処理したベリリウム銅にニッケルメッキ

文字	内容	A (mm)
P	ステンレススチール製/内側貴金属クラッド仕上げ、ワイヤープラグ用	
C	カシメ用 (線材付属はオプション)	
N	配線なし用	
W	ラッピング用角ピン鍍青銅/ニッケル下地金メッキ	[6.60]
W1	ラッピング用角ピン鍍青銅/ニッケル下地金メッキ	[10.41]
G	ワイヤーグリップ端子; ベリリウム銅にニッケル下地金メッキ、ワイヤーグリップスリーブ用	

文字	内容								
<b>P Termination 専用</b>									
0	050-SRB255P に WP30 ワイヤープラグが付属								
8	050-SRB255P に WP28 ワイヤープラグが付属								
<b>G Termination 専用</b>									
3	050-SRB255G に WG50 ワイヤーグリップスリーブ								
<b>C Termination のワイヤーサイズ</b>									
3	30 AWG 番単線用 通常 青色 (3630)								
8	28 AWG 番単線用 通常 赤色 (8230)								
6	26 AWG 番単線用 通常 緑色 (6530)								
(プランク) オプションなし									
<b>C Termination のワイヤーの色 (有料)</b>									
0	黒	2	赤	4	黄	6	青	8	灰
1	茶	3	橙	5	緑	7	紫	9	白
<b>C Termination のワイヤーの長さ (有料)</b>									
ワイヤーの長さ指定 76-1828mm 通常 762mm									

## ターミネーションピン P/N:

X39-T - G - 例: X39-TJ-3G

文字	内容/材質
C	カシメ用、熱処理したベリリウム銅にニッケル下地金メッキ、チューブの内側は貴金属のクラッド処理
G	ワイヤーグリップ、熱処理したベリリウム銅にニッケル下地金メッキ
J	ワイヤージャック、熱処理したベリリウム銅にニッケル下地金メッキ
R	丸ピンタイプ、熱処理したベリリウム銅にニッケル下地金メッキ

文字	内容	A in [mm]
0	TCのみ	14.78
1	TCのみ	16.31
2	TRのみ	17.15
3	TJとTGのみ	24.77
4	TJのみ	27.94
5	TJのみ	31.12

TC Termination のワイヤーの色									
0	黒	2	赤	4	黄	6	青	8	灰
1	茶	3	橙	5	緑	7	紫	9	白
TC Termination のワイヤーの長さ (有料)									
長さを指定します [76-1828]mm 通常 762mm									
G Termination 用									
2	X39-TG-3Gの WG39のワイヤーグリップスリーブ								
(プランク) オプションなし									


## ワイヤーグリップスリーブ P/N:

WG 例: WG50

文字	内容
50	28/30 AWG 番単線を 3.05mm 剥いて使用します。ナイロン製の白の絶縁スリーブ
39	28/30 AWG 番単線を 3.05mm 剥いて使用します。ナイロン製の黒の絶縁スリーブ


## ワイヤーグリップスリーブ

For use with G termination sockets/termination pins.



WG

## 050-T25 | ソケット

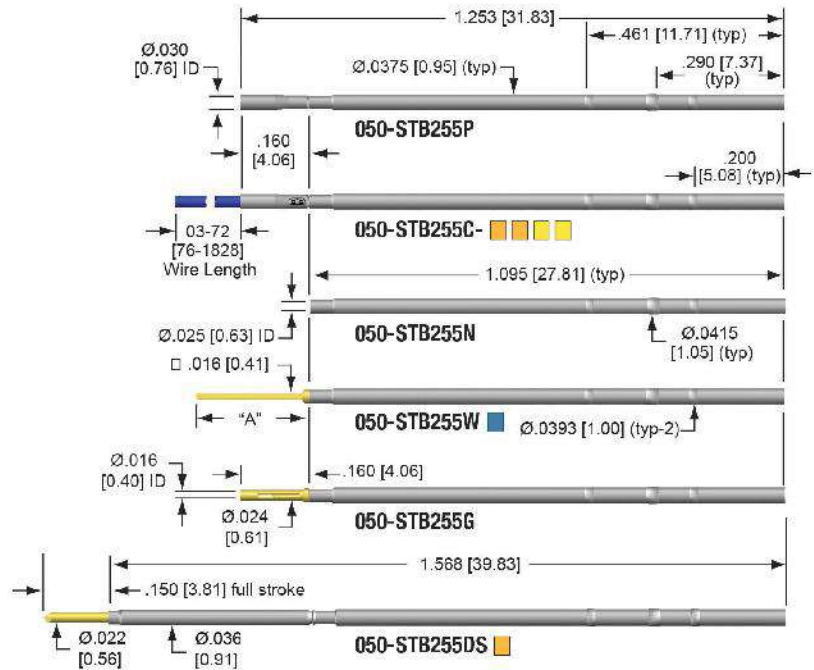

## X39-25 | ターミネーションピン

