


## X39-40 | ターミネーションピン

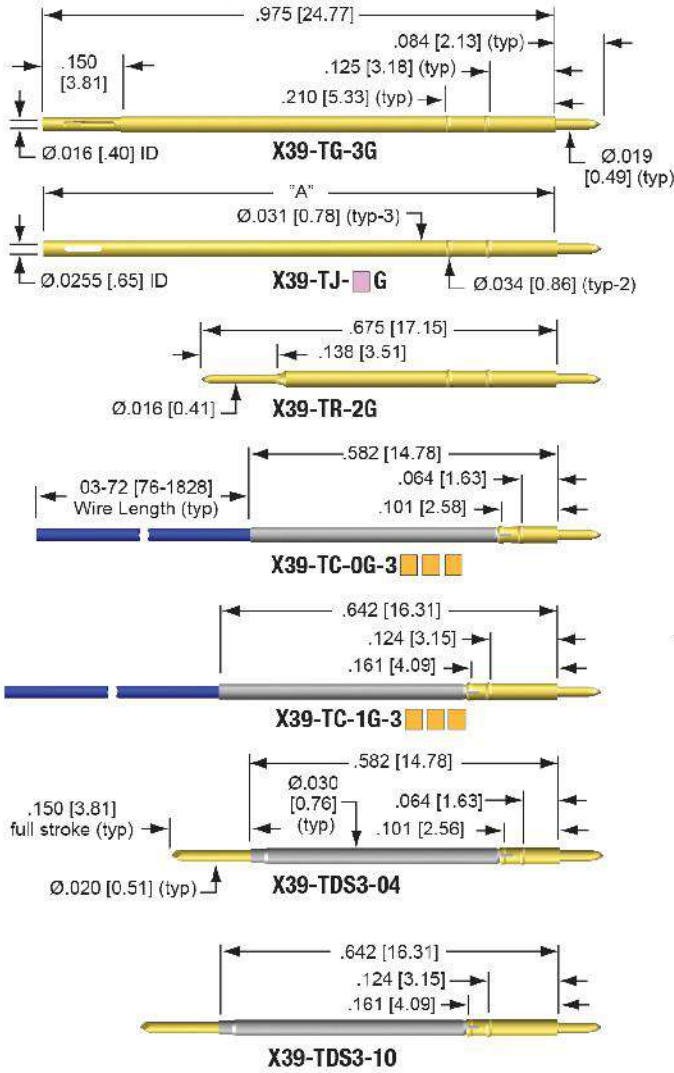


## ターミネーションピン P/N:

X39-T [ ] - [ ] G - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 例: X39-TJ-3G

文字	内容/材質								
端子タイプ	C カシメ用、熱処理したベリリウム銅にニッケル下地金メッキ チューブの内側は貴金属のクラッド処理								
	G ワイヤークリップ用熱処理したベリリウム銅に金メッキ								
	J ワイヤージャック用熱処理したベリリウム銅にニッケル下地金メッキ								
	R 丸ピンタイプ、熱処理したベリリウム銅にニッケル下地金メッキ								
文字	内容	[mm]							
BODY	0 TCのみ	14.78							
	1 TCのみ	16.31							
	2 TRのみ	17.15							
	3 TJ と TGのみ	24.77							
	4 TJのみ	27.94							
5 TJのみ	31.12								
TC Termination の ワイヤーの色 (有料)									
0	黒	2	赤	4	黄	6	青	8	灰
1	茶	3	橙	5	緑	7	紫	9	白
TC Termination の ワイヤーの長さ (有料)									
長さ [76-1828] で指定ください 通常 762mm									
文字	G 端子のみ								
2	X39-TG-3G に WG39 ワイヤークリップスリーブが付属								
(blank)	オプションなし								

US Patent No. 6,570,399 and 4,885,533

## 050-T40 | ソケット

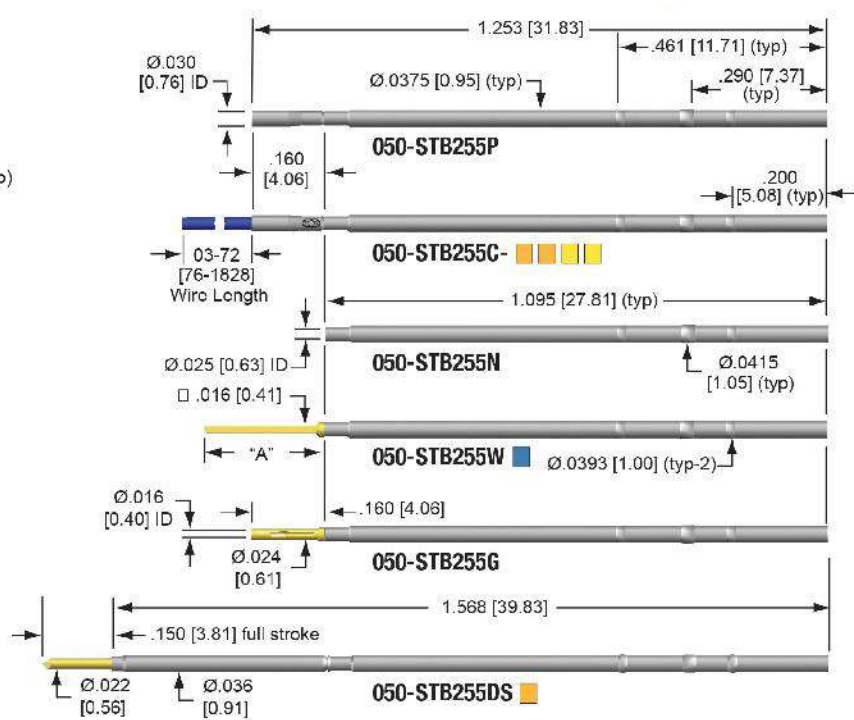

## ソケット P/N:

050-STB255 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 例: 050-STB255C3630

文字	材質/仕上								
B	焼き入れ処理したベリリウム銅にニッケルメッキ								
文字	内容	A (mm)							
P	ステンレススチール製/内側貴金属クラッド仕上げ ワイヤープラグ着用								
端子タイプ	C カシメ用 (線材付属はオプション)								
	N 配線なし用								
	W ラッピング用角ピン焼青銅/ニッケル下地金メッキ	[6.60]							
	W1 ラッピング用角ピン焼青銅/ニッケル下地金メッキ	[10.41]							
G	ワイヤークリップ端子; ベリリウム銅にニッケル下地金メッキ。 ワイヤークリップスリーブ用								
文字	内容								
P Termination 用									
0	050-SRB255P に WP30 ワイヤープラグが付属								
8	050-SRB255P に WP28 ワイヤープラグが付属								
G Termination 用									
3	050-SRB255G に WG50 ワイヤークリップスリーブが付属								
C Termination の ワイヤーのサイズ (有料)									
3	30 AWG 番単線用 通常 青色 (3630)								
8	28 AWG 番単線用 通常 赤色 (8230)								
6	26 AWG 番単線用 通常 緑色 (6530)								
(blank)	オプションなし								
C Termination の ワイヤーの色 (有料)									
0	黒	2	赤	4	黄	6	青	8	灰
1	茶	3	橙	5	緑	7	紫	9	白
C Termination の ワイヤーの長さ (有料)									
長さ [76-1828]mm で指定ください 通常 762mm									