



ソケット

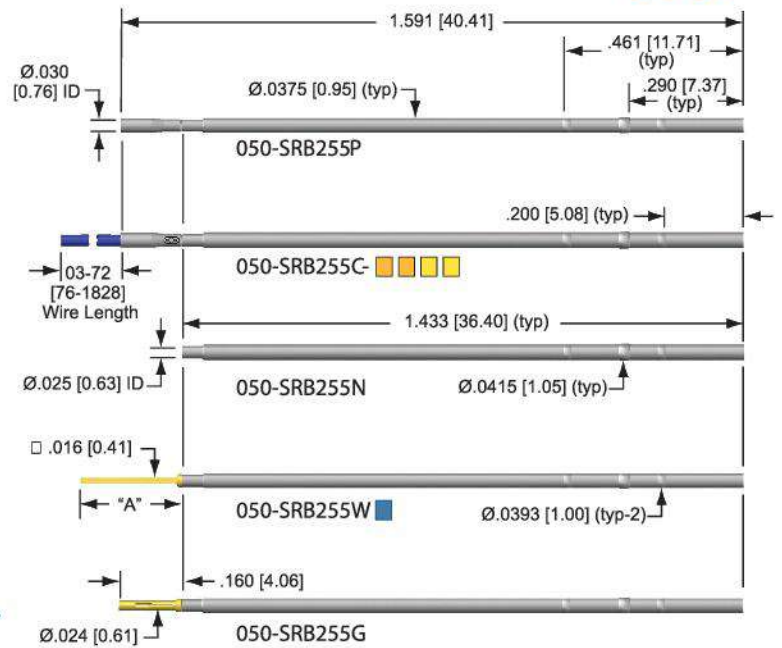


ワイヤープラグ

For use with P termination sockets



ワイヤーグリップスリーブ

For use with G termination sockets



ワイヤープラグ P/N:

WP 例 WP30

プラグサイズ	文字	内容/材質
28	WP	28 AWG 番単線用) 真鍮を金メッキしており 赤の絶縁スリーブ付き
30	WP	30 AWG 番単線用) 真鍮を金メッキしており 青の絶縁スリーブ付き

ワイヤーグリップスリーブ P/N:

WG50

サイズ	文字	内容
50	WG	28/30 AWG 番単線を 3.05mm 剥いて使用します。 ナイロン製の白の絶縁スリーブ

ソケット P/N:

050-SRB255 例 050-SRB255C3630

タイプ	文字	材質/仕上							
チューブ	B	焼き入れ処理したベリリウム銅にニッケルメッキ							
端子タイプ	文字	内容 A (mm)							
	P	ステンレススチール製/内装貴金属クラッド仕上げ、ワイヤープラグ着用							
	C	カシメ用 (線材付属はオプション)							
	N	配線なし用							
	W	ラッピング用角ピン端青銅/ニッケル下地金メッキ [6.60]							
	W1	ラッピング用角ピン端青銅/ニッケル下地金メッキ [10.41]							
	G	ワイヤーグリップ端子; ベリリウム銅にニッケル下地金メッキ、ワイヤーグリップスリーブ用							
オプション	文字	内容							
	P Termination 専用								
	0	050-SRB255P に WP30 ワイヤープラグが付属							
	8	050-SRB255P に WP28 ワイヤープラグが付属							
	G Termination 専用								
	3	050-SRB255G に WG50 ワイヤープラグ							
	C Termination のワイヤーサイズ								
	3	30 AWG 番単線用 通常 青色 (3630)							
	8	28 AWG 番単線用 通常 赤色 (8230)							
	6	26 AWG 番単線用 通常 緑色 (6530)							
(ブランク)	オプションなし								
C Termination のワイヤーの色 (有料)									
0	黒	2	赤	4	黄	6	青	8	灰
1	茶	3	橙	5	緑	7	紫	9	白
C Termination のワイヤーの長さ (有料)		ワイヤーの長さ [76-1828]mmを指定 通常 762mm							