

NEW  
075-2549




# 075-25 シリーズ X50-25 シリーズ


## レーザースタイル



## X50-25 | ターミネーションピン

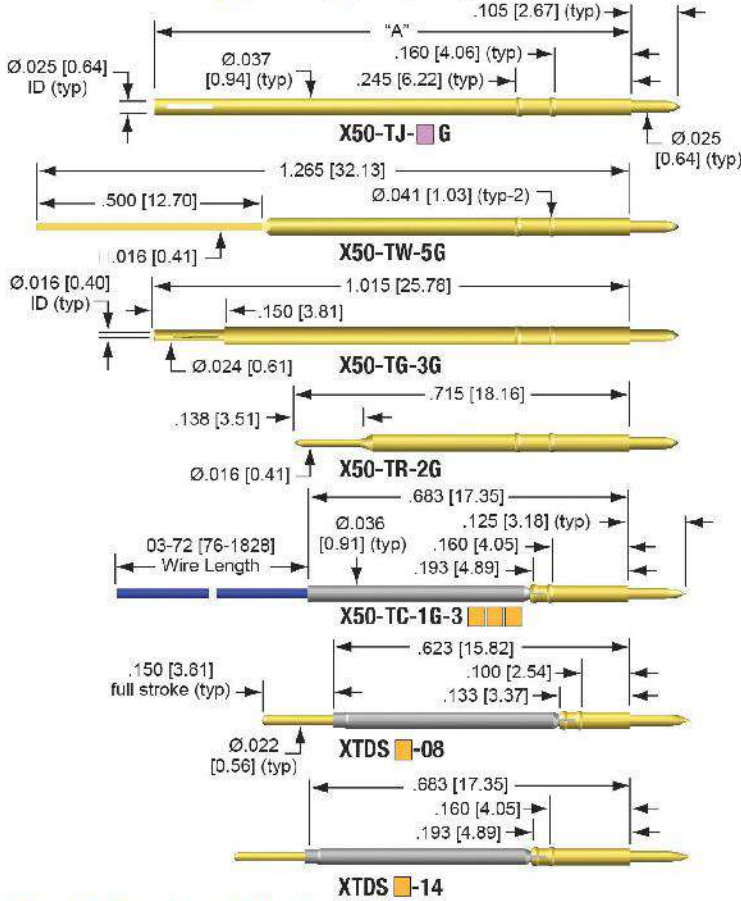

## 075-25 | ソケット

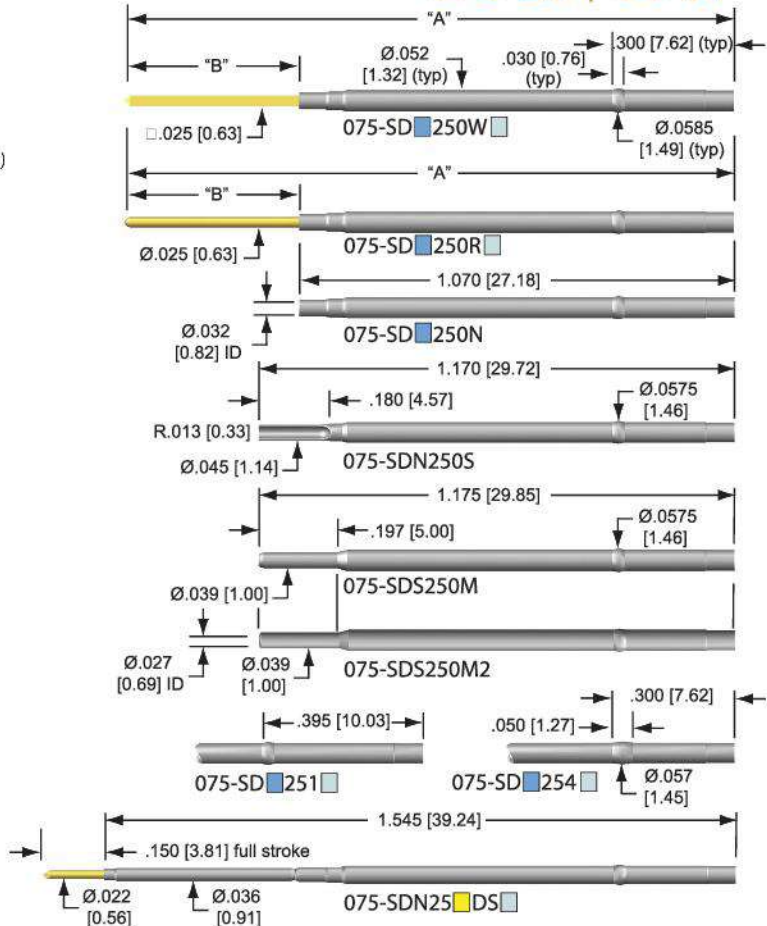

## ターミネーションピン P/N:

X50-T [色] - [色] G- [色] [色] [色] [色] 例: X50-TW-5G

## ソケット P/N:

075-SD [色] [色] [色] 例: 075-SDG250W

文字	内容/材質
C	カシメ用. 熱処理したベリリウム銅に金メッキ チューブの内側は貴金属のクラッド処理
J	ワイヤージャック用. 熱処理したベリリウム銅にニッケル下地メッキ
W	ラッピング用角ピン用. 熱処理したベリリウム銅にニッケル下地メッキ
G	ワイヤーグリップ. 熱処理したベリリウム銅にニッケル下地メッキ
R	丸ピンタイプ. 熱処理したベリリウム銅にニッケル下地メッキ

文字	内容	A [mm]
1	TCのみ	17.34
2	TRのみ	18.16
3	TJ と TGのみ	25.78
5	TJ と TWのみ	32.13

文字	TC Termination の ワイヤーのサイズ
3	30 AWG 番単線用 通常 青色 (3630)
8	28 AWG 番単線用 通常 赤色 (8230)

文字	TC Termination の ワイヤーの色 (有料)
0	黒
2	赤
4	黄
6	青
8	灰
1	茶
3	橙
5	緑
7	紫
9	白

文字	G Termination 用に用意しました
3	X50-TG-3G に WG50 ワイヤーグリップスリーブが付属 (ブランク) オプションなし

文字	材質/仕上	備考:
G	ニッケル シルバー / 外側金メッキ④	① 1 と 4 のプレスリングには用意なし ② チューブ G には用意していません ③ チューブ S には用意していません ④ 端子 M と S には用意してませ ⑤ チューブ S のみプレスリングは 0 になります ⑥ 端子タイプ M のみ
N	ニッケル シルバー / 仕上げなし	
S	ステンレススチール / 仕上げなし ①⑥	

文字	内容
0	シングルプレスリング ソケット口部より 7.62mm
1	シングルプレスリング ソケット口部より 10.03mm④
4	シングル ロングプレスリング④

文字	内容	A (mm)	B (mm)
M	1mm端子用ポスト ①⑤		
M2	1mm端子用ポスト ①⑤		
N	配線なし用		
S	半田付け用 ①②③		
R*	ラウンドピン③	37.59	10.41
R1*	ラウンドピン③	41.07	13.89
R3*	ラウンドピン③	32.66	5.49
R5*	ラウンドピン③	51.23	24.05
W*	ラッピング用角ピン ③	38.08	10.90
W1*	ラッピング用角ピン ③	44.81	17.63
W2*	ラッピング用角ピン ③	53.70	26.52

\* Pin の材質: 磷青銅; 下地ニッケルメッキに金メッキ

US Patent No. 4,885,539