
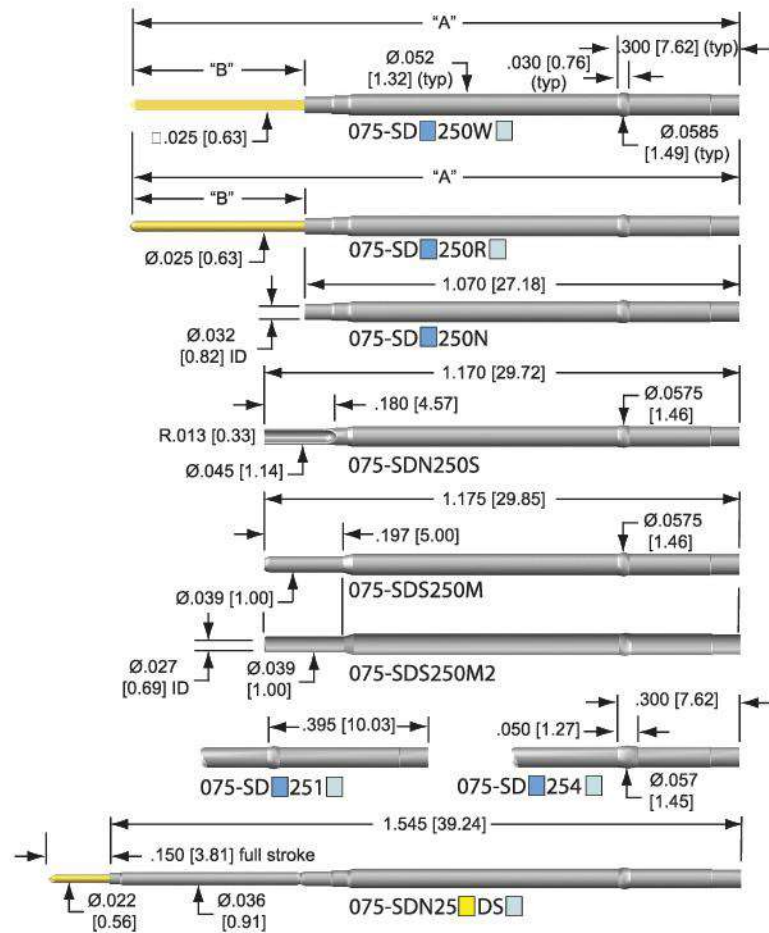


X50-40 | ターミネーションピン

075-40 | ソケット

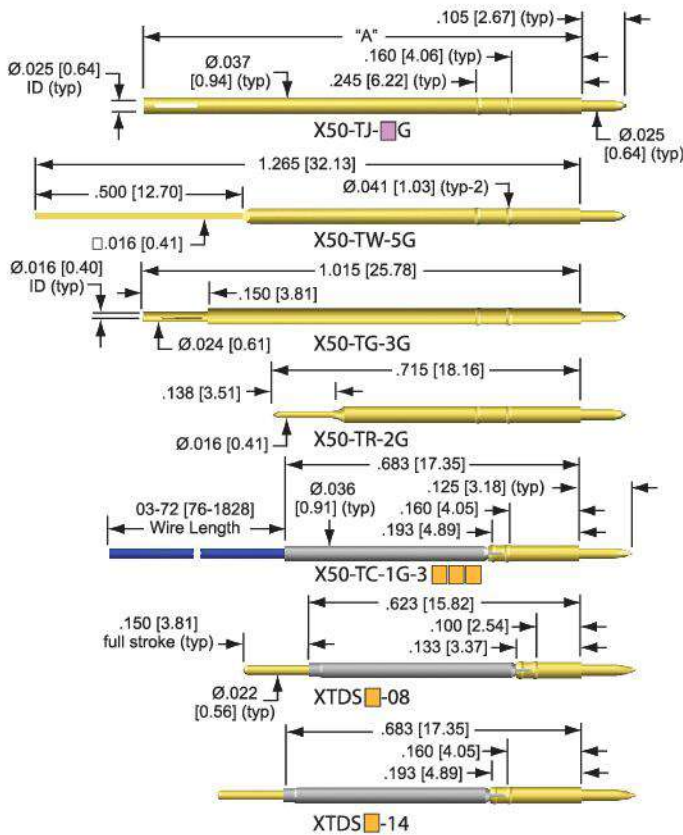

ターミネーションピン P/N:

X50-T ■ - ■ G ■ ■ ■ ■ ■ 例: X50-TW-5G

文字	内容/材質
C	カシメ用...熱処理したベリリウム銅にニッケル下地金メッキ チューブの内側は貴金属のクラッド処理
J	ワイヤージャック用...熱処理したベリリウム銅にニッケル下地金メッキ
W	ラッピング用角ピン...熱処理したベリリウム銅にニッケル下地金メッキ
G	ワイヤーグリップ用...熱処理したベリリウム銅にニッケル下地金メッキ
R	丸ピンタイプ...熱処理したベリリウム銅にニッケル下地金メッキ

文字	内容	A [mm]
1	TCのみ	[17.34]
2	TRのみ	[18.16]
3	TJ と TGのみ	[25.78]
5	TJ to TWのみ	[32.13]

文字	TC Termination の ワイヤーのサイズ (有料)
3	30 AWG 番単線用 通常 青色 (3630)
8	28 AWG 番単線用 通常 赤色 (8230)

文字	TC Termination の ワイヤーの色 (有料)
0	黒
1	茶
2	赤
3	橙
4	黄
5	緑
6	青
7	紫
8	灰
9	白

文字	G Termination に用意してます
3	X50-TG-3G に WG50 のワイヤーグリップスリーブが付属

(ブランク) オプションなし

US Patent No. 6,570,399 and 4,885,533

ソケット P/N:

075-SD ■ 25 ■ ■ ■ 例: 075-SDG250W

文字	材質/仕上	備考:
G	ニッケル シルバー / 外側金メッキ ④	① 1 と 4 のプレスリ ングには用意なし ② チューブ G には用 意していません ③ チューブ S には用 意していません ④ 端子 M と S には 用意していません ⑤ チューブ S のみ プレスリングは0に なります ⑥ 端子タイプM のみ
N	ニッケル シルバー / 仕上げなし	
S	ステンレススチール / 仕上げなし ①⑥	

文字	内容
0	シングルプレスリング ソケット口部より7.62mm
1	シングルプレスリング ソケット口部より10.03mm④
4	シングル ロングプレスリング ④

文字	内容	A (mm)	B (mm)
M	1mm端子用ポスト ①⑤		
M2	1mm端子用ポスト(長さ差) ①⑤		
N	配線なし用		
S	半田付け用 ①②③		
R*	ラウンドピン ③	37.59	10.41
R1*	ラウンドピン ③	41.07	13.89
R3*	ラウンドピン ③	32.66	5.49
R5*	ラウンドピン ③	51.23	24.05
W*	ラッピング用角ピン ③	38.08	10.90
W1*	ラッピング用角ピン ③	44.81	17.63
W2*	ラッピング用角ピン ③	53.70	26.52

* Pin の材質: 燐青銅: 下地ニッケルメッキに金メッキ

US Patent No. 4,885,539