






# 125 - 25シリーズ | .125 [3.17] ピッチ | .250 [6.35] ストローク 寸法 [mm]

## プローブ

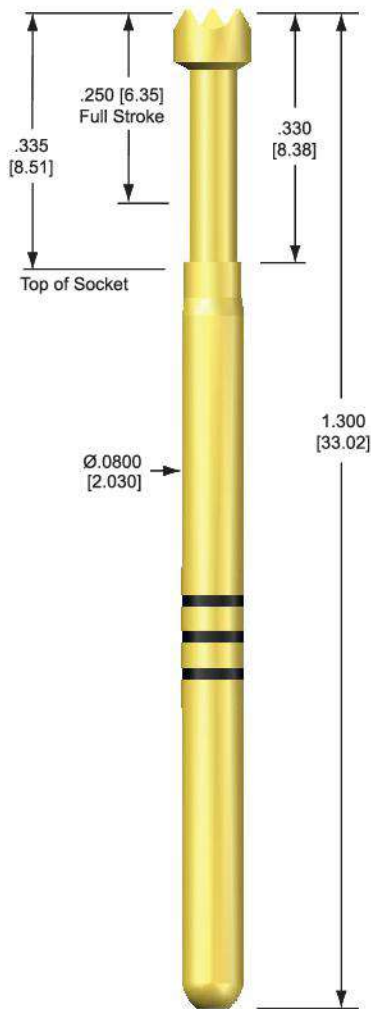

## プローブ P/N:

125-PR 25         例: 125 -PRH2509S

文字	材質/仕上				
チューブ	G	ニッケル シルバー / 外側金メッキ処理			
	H	高性能合金/金メッキ			
	N	ニッケル シルバー / 仕上げなし			
文字	材質/仕上				
先端	ヘッド	焼き入れしたベリリウム銅にニッケル下地の金メッキ処理			
	文字	ハネ圧	初荷重 [グラム]	@ 2/3 ストローク時	ハネ寿命 ( 回数 @ ストローク )
ハネ圧	L	低圧	54	128	1M @ 4.24mm
	S	標準	62	198	1M @ 4.24mm
	H	重圧	105	340	1M @ 4.24mm
	Y	高重圧	125	510	100K @ 4.24mm
文字	内容				
オプション	B	カーブプローブ (米国パイロン社交換用)			
	N	潤滑油なし ( ストローク寿命が大幅に低下します。低温での使用時にのみ推奨します。 )			
ブランク	オプションなし				