Double -Ended Termination Pins
ダブル-エンデッド ターミネーションピン

ダブル-エンデッド ターミネーションピンは、Xプローブ ソケットレス シリーズに使用します。
通常のワイヤー配線のものと比べて 信号経路を大幅に短くすることができます。
信号経路が短くなると、テスターの信号を より正確に制御することが可能になります。

注：Xプローブは ダブル-エンデッド ターミネーションピンには含まれませんので
別途ご購入ください。

インターフェース プローブ

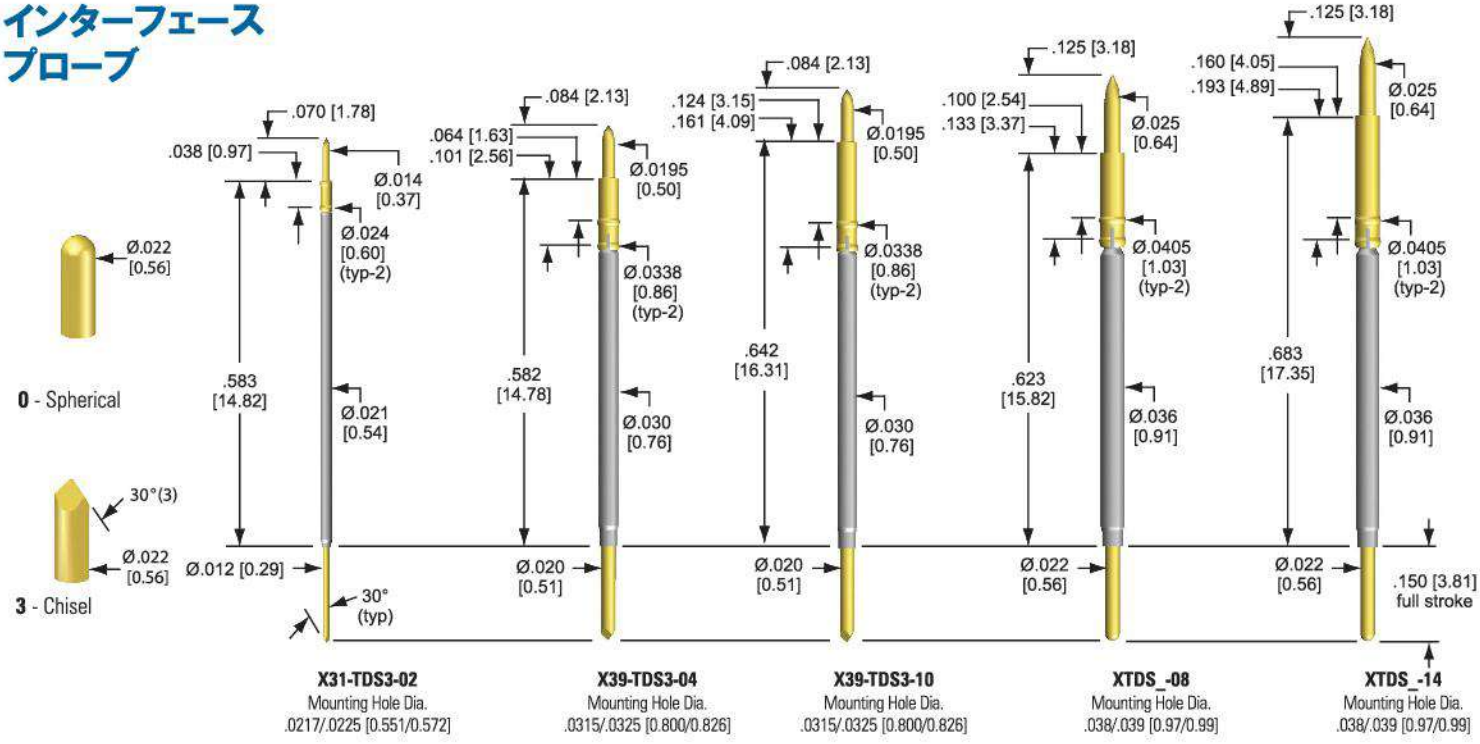

ターミネーションピン P/N:

X31 - TDS3 - 02 例: X31 -TDS3 - 02

	文字	材質/仕上げ
先端	3	三角錐 焼き入れしたベリリウム銅にニッケル下地の金メッキ処理

	文字	内容
セット高	02	最大セット高[.508]mm

ターミネーション P/N:

X39 - TDS 3 - ■■ 例: X39 -TDS3 -04

	文字	材質/仕上げ
先端	3	三角錐 焼き入れしたベリリウム銅にニッケル下地の金メッキ処理

	文字	内容
セット高	04	最大セット高[1.02] mm
	10	最大セット高[2.54] mm

ターミネーションピン P/N:

XTDS ■ - ■■ 例: XTDS3 - 08

	文字	材質/仕上げ
先端	0	球状. 焼き入れしたベリリウム銅にニッケル下地の金メッキ処理
	3	三角錐 焼き入れしたベリリウム銅にニッケル下地の金メッキ処理

	文字	内容
セット高	08	最大セット高[2.03]mm
	14	最大セット高 [3.56] mm