



**特性 FEATURES :**

- \* 61NM/62NM : 6 x 30mm ガラス管・速断 (普通遅粉) タイプ Glass Tube, Fast-Acting Type
- \* 61MS/62MS: 6 x 30mm ガラス管・耐ラッシュタイプ Glass Tube, Medium Time Lag Type
- \* RoHS 適合品 RoHS-Compliant Products


**規格承認 APPROVALS :**

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>61NM/62NM</b>                        | <b>61MS/62MS</b>                   |
| * UL 承認 UL Listed [100mA-10A 125V/250V] | * UL 承認 UL Listed [100mA-5A 125V]  |
| * CSA 承認 [100mA-10A 125V/250V]          | [100mA-1.6A 250V]                  |
| * METI (PSE) 承認 [1A-30A 125V/250V]      | * CSA 承認 [100mA-5A 125V/250V]      |
| * KC (韓国) 承認 [100mA-10A 250V]           | * METI (PSE) 承認 [1A-30A 125V/250V] |
|   | * KC (韓国) 認証 [100mA-15A 250V]      |




**61NM/62NM, 61MS/62MS SERIES**

**寸法 DIMENSIONS :**

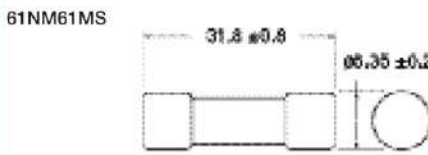

62NM  
62MS

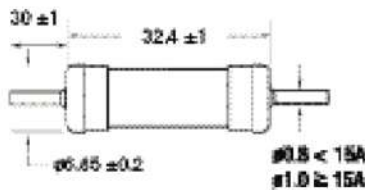


単位 Unit : mm

**電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS :**

電流値 % of Ampere Rating		溶断時間 Opening Time
100%		4 時間最小 hours Min.
135%		1 時間最大 hour Max.
200%	61NM / 62NM	5 秒最大 sec Max.
	61MS / 62MS	20 秒最大 sec Max.

**溶断曲線 AVERAGE TIME-CURRENT CURVES :**

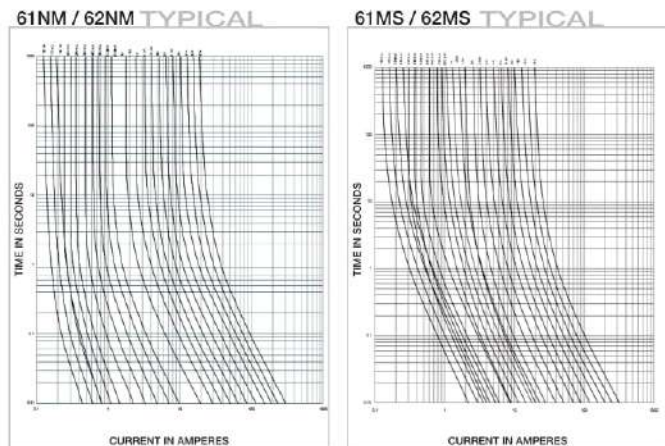

**仕様 SPECIFICATIONS :**

品名 Product Code 61NM / 62NM	品名 Product Code 61MS / 62MS	電流値 Ampere Rating	電圧値 (VAC) Voltage Rating H / L	品名 Product Code 61NM / 62NM	品名 Product Code 61MS / 62MS	電流値 Ampere Rating	電圧値 (VAC) Voltage Rating H / L
61NM / 62NM 0100H/L	61MS / 62MS 0100H/L	100mA	250V / 125V	61NM / 62NM 013H/L0	61MS / 62MS 013H/L	1.25 A	250V / 125V
61NM / 62NM 0125H/L	61MS / 62MS 0125H/L	125mA	250V / 125V	61NM / 62NM 15H/L	61MS / 62MS 015H/L	1.5 A	250V / 125V
61NM / 62NM 0150H/L	61MS / 62MS 0150H/L	150mA	250V / 125V	61NM / 62NM 016H/L	61MS / 62MS 016H/L	1.6 A	250V / 125V
61NM / 62NM 0160H/L	61MS / 62MS 0160H/L	160mA	250V / 125V	61NM / 62NM 020H/L	61MS / 62MS 020H/L	2 A	250V / 125V
61NM / 62NM 0200H/L	61MS / 62MS 0200H/L	200mA	250V / 125V	61NM / 62NM 025H/L	61MS / 62MS 025H/L	2.5 A	250V / 125V
61NM / 62NM 0250H/L	61MS / 62MS 0250H/L	250mA	250V / 125V	61NM / 62NM 030H/L	61MS / 62MS 030H/L	3 A	250V / 125V
61NM / 62NM 0300H/L	61MS / 62MS 0300H/L	300mA	250V / 125V	61NM / 62NM 032H/L	61MS / 62MS 032H/L	3.15 A	250V / 125V
61NM / 62NM 0315H/L	61MS / 62MS 0315H/L	315mA	250V / 125V	61NM / 62NM 035H/L	61MS / 62MS 035H/L	3.5 A	250V / 125V
61NM / 62NM 0350H/L	61MS / 62MS 0350H/L	350mA	250V / 125V	61NM / 62NM 040H/L	61MS / 62MS 040H/L	4 A	250V / 125V
61NM / 62NM 0375H/L	61MS / 62MS 0375H/L	375mA	250V / 125V	61NM / 62NM 050H/L	61MS / 62MS 050H/L	5 A	250V / 125V
61NM / 62NM 0400H/L	61MS / 62MS 0400H/L	400mA	250V / 125V	61NM / 62NM 060H/L	61MS / 62MS 060H/L	6 A	250V / 125V
61NM / 62NM 0500H/L	61MS / 62MS 0500H/L	500mA	250V / 125V	61NM / 62NM 063H/L	61MS / 62MS 063H/L	6.3 A	250V / 125V
61NM / 62NM 0600H/L	61MS / 62MS 0600H/L	600mA	250V / 125V	61NM / 62NM 070H/L	61MS / 62MS 070H/L	7 A	250V / 125V
61NM / 62NM 0630H/L	61MS / 62MS 0630H/L	630mA	250V / 125V	61NM / 62NM 080H/L	61MS / 62MS 080H/L	8 A	250V / 125V
61NM / 62NM 0700H/L	61MS / 62MS 0700H/L	700mA	250V / 125V	61NM / 62NM 090H/L	61MS / 62MS 090H/L	9 A	250V / 125V
61NM / 62NM 0750H/L	61MS / 62MS 0750H/L	750mA	250V / 125V	61NM / 62NM 100H/L	61MS / 62MS 100H/L	10 A	250V / 125V
61NM / 62NM 0800H/L	61MS / 62MS 0800H/L	800 A	250V / 125V	61NM / 62NM 120H/L	61MS / 62MS 120H/L	12 A	250V / 125V
61NM / 62NM 010H/L	61MS / 62MS 010H/L	1 A	250V / 125V	61NM / 62NM 150H/L	61MS / 62MS 150H/L	15 A	250V / 125V
61NM / 62NM 012H/L	61MS / 62MS 012H/L	1.2 A	250V / 125V				

\* 定格電圧 Voltage Rating : H - 250VAC / L - 125VAC

\* 遮断定格 Interrupting Rating : 61NM / 62NM - 10,000A

35A 250VAC (100mA-1A)  
100A 250VAC (1.2A-3.5A)  
200A 250VAC (4A-10A)

125VAC (100mA-10A)61MS / 62MS - 10,000A 125VAC (100mA-5A)

35A 250VAC (100mA-1A)  
100A 250VAC (1.2A-3.5A)  
200A 250VAC (4A-5A)