



**特性 FEATURES :**

- \* 65NM/65NM(P) : 6x30mm セラミック管・速断(普通溶断)タイプ Ceramic Tube, Fast-Acting Type
- \* 65TS/65TS(P) : 6x30mm セラミック管・耐ラッシュ溶断タイプ Ceramic Tube, Medium Time Lag Type
- \* RoHS 適合品 RoHS-Compliant Products


**規格承認 APPROVALS :**

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 65NM/65NM(P)                         | 65TS/65TS(P)                             |
| * UL Listed [500mA-15A 125V/250V]    | * UL Listed [500mA-15A 125V/250V]        |
| * UL Recognized [20A-30A 125V/250V]  | * UL Recognized [20A-25A/30A 125V/250V]† |
| * METI (PSE) 承認 [1A-30A 125V/250V]†† | * METI (PSE) 承認 [1A-30A 125V/250V]††     |
| * KC (韓国) 承認 [300mA-10A 250V]        | * KC (韓国) 承認 [500mA-30A 250V]            |
|                                      | * TÜV 承認 [3A-6A/7A-30A 125V/250V]        |




**65NM, 65TS SERIES**

**寸法 DIMENSIONS :**

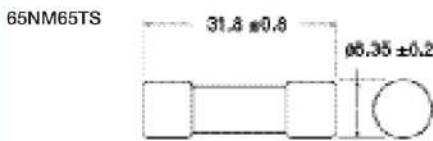

65NM(P)  
65TS(P)

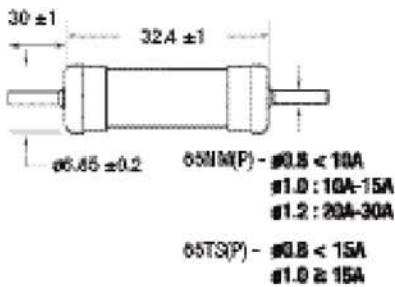


単位 Unit : mm

**電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS :**


電流値 % of Ampere Rating	溶断時間 Opening Time
100%	4 時間最小 hours Min.
135%	1 時間最大 hour Max.
200%	120 秒最大 sec Max.

**溶断曲線 AVERAGE TIME CURRENT CURVES :**

65NM / 65NM(P) TYPICAL

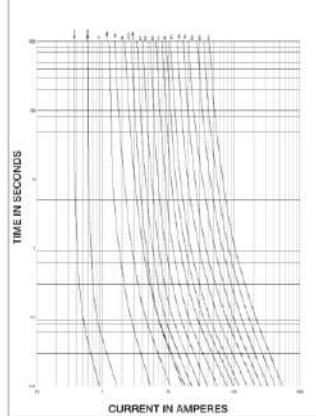

65TS / 65TS(P) TYPICAL

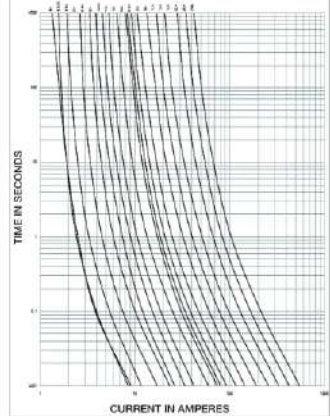

**仕様 SPECIFICATIONS :**

品名 Product Code 65NM / 65NM(P)	品名 Product Code 65TS / 65TS(P)	電流値 Ampere Rating	電圧値 (VAC) Voltage Rating H / L	品名 Product Code 65NM / 65NM(P)	品名 Product Code 65TS / 65TS(P)	電流値 Ampere Rating	電圧値 (VAC) Voltage Rating H / L
65NM / 65NM(P) 0300H/L		300mA	250V / 125V	65NM / 65NM(P) 032H/L	65TS / 65TS(P) 032H/L	3.15 A	250V / 125V
65NM / 65NM(P) 0500H/L	65TS / 65TS(P) 0500H/L	500mA	250V / 125V	65NM / 65NM(P) 035H/L	65TS / 65TS(P) 035H/L	3.5 A	250V / 125V
65NM / 65NM(P) 0600H/L	65TS / 65TS(P) 0600H/L	600mA	250V / 125V	65NM / 65NM(P) 040H/L	65TS / 65TS(P) 040H/L	4 A	250V / 125V
65NM / 65NM(P) 0630H/L	65TS / 65TS(P) 0630H/L	630mA	250V / 125V	65NM / 65NM(P) 050H/L	65TS / 65TS(P) 050H/L	5 A	250V / 125V
65NM / 65NM(P) 0700H/L	65TS / 65TS(P) 0700H/L	700mA	250V / 125V	65NM / 65NM(P) 060H/L	65TS / 65TS(P) 060H/L	6 A	250V / 125V
65NM / 65NM(P) 0750H/L	65TS / 65TS(P) 0750H/L	750mA	250V / 125V	65NM / 65NM(P) 063H/L	65TS / 65TS(P) 063H/L	6.3 A	250V / 125V
65NM / 65NM(P) 0800H/L	65TS / 65TS(P) 0800H/L	800mA	250V / 125V	65NM / 65NM(P) 070H/L	65TS / 65TS(P) 070H/L	7 A	250V / 125V
65NM / 65NM(P) 010H/L	65TS / 65TS(P) 010H/L	1 A	250V / 125V	65NM / 65NM(P) 080H/L	65TS / 65TS(P) 080H/L	8 A	250V / 125V
65NM / 65NM(P) 012H/L	65TS / 65TS(P) 012H/L	1.2 A	250V / 125V	65NM / 65NM(P) 090H/L	65TS / 65TS(P) 090H/L	9 A	250V / 125V
65NM / 65NM(P) 013H/L	65TS / 65TS(P) 013H/L	1.25 A	250V / 125V	65NM / 65NM(P) 100H/L	65TS / 65TS(P) 100H/L	10 A	250V / 125V
65NM / 65NM(P) 015H/L	65TS / 65TS(P) 015H/L	1.5 A	250V / 125V	65NM / 65NM(P) 120H/L	65TS / 65TS(P) 120H/L	12 A	250V / 125V
65NM / 65NM(P) 016H/L	65TS / 65TS(P) 016H/L	1.6 A	250V / 125V	65NM / 65NM(P) 150H/L	65TS / 65TS(P) 150H/L	15 A	250V / 125V
65NM / 65NM(P) 020H/L	65TS / 65TS(P) 020H/L	2 A	250V / 125V	65NM / 65NM(P) 200H/L	65TS / 65TS(P) 200H/L	20 A	250V / 125V
65NM / 65NM(P) 025H/L	65TS / 65TS(P) 025H/L	2.5 A	250V / 125V	65NM / 65NM(P) 250H/L	65TS / 65TS(P) 250H/L	25 A	250V / 125V
65NM / 65NM(P) 030H/L	65TS / 65TS(P) 030H/L	3 A	250V / 125V	65NM / 65NM(P) 300H/L	65TS / 65TS(P) 300H/L	30 A	250V / 125V

\* 定格電圧 Voltage Rating : H - 250VAC / L - 125VAC

\* 遮断定格 Interrupting Rating :

65NM / 65NM(P) -	10,000A 125VAC (500mA-15A)
	35A 250VAC (500mA-1A)
	100A 250VAC (1.2A-3.5A/20A-30A)
	200A 250VAC (4A-10A)
	750A 250VAC (12A-15A)
	100A 125VAC (20A-30A)

65TS / 65TS(P) -	10,000A 125VAC (300mA-15A)
	35A 250VAC (100mA-1A)
	100A 250VAC (1.2A-3.5A/20A-25A/30A)†
	200A 250VAC (4A-10A)
	750A 250VAC (12A-15A)
	400A 125VAC (20A-30A)

† UL Recognized:  
65TS - 12A-25A  
65TS(P)- 12A-30A

†† METI (PSE) :  
20A-30A 250V