



SSFK40 / SSFK60

特性 : Features

- * 基板へ直接接続、基板型端子構造
- * 優れた速断性
- * I²t が小さく、半導体との保護協調が安易
- * PC Board mount Terminal Structure
- * Excellent Quick Action performance
- * Low I²t provide protection of semiconductors with easy coordination

規格 : Standards

cULus 認可, CCC 認証品 **




定格電圧・遮断容量 (UL 認可定格)


SSFK40 (60) シリーズ	AC400V (AC660V) -10 kA
	DC400V (DC660V) -10 kA (~30A)
	DC360V (DC570V) -10 kA (35A~60A)

SSF40 / SSF60 SERIES, STB-60 / 25 Fuseholder


SSF40シリーズ 溶断特性

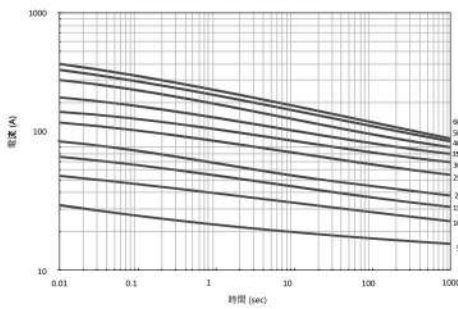


SSF40シリーズ 限流特性

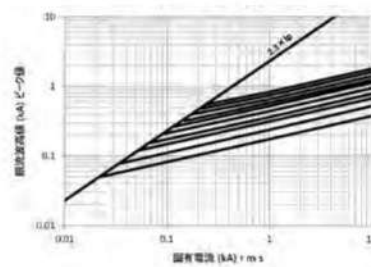


SSF40シリーズ 電圧に対する全遮断 I²t

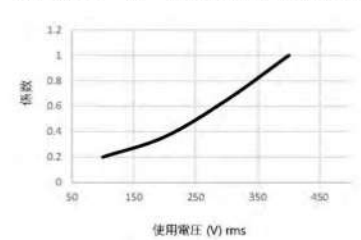


SSF60シリーズ 溶断特性

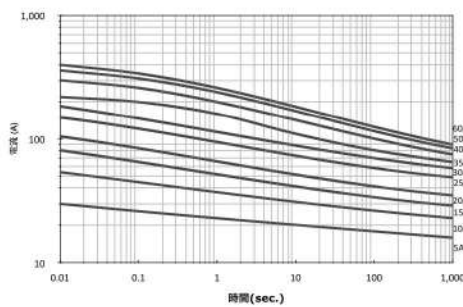

SSF60シリーズ 限流特性

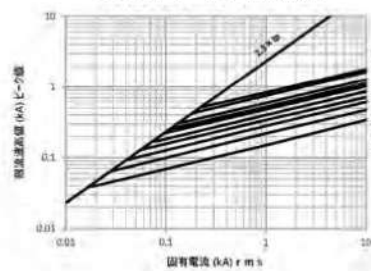


SSF60シリーズ 電圧に対する全遮断 I²t

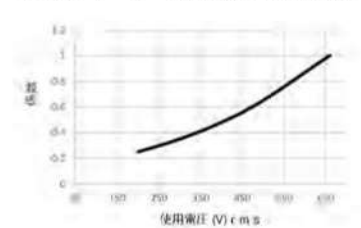

* 電気的特性 :


定格電流 / 定格電圧 / 遮断容量 / 電力損失最大 (W) は SSFK と同じです。



A=10.4
B=9.45
L=26.5 (SSF40)
L=38 (SSF60) (単位 : mm)

STB-60 / 25 Fuseholder

STB-25 Fuseholder / SC-25 Cover
for SF25

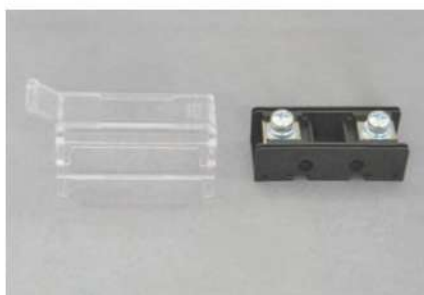

STB-60 Fuseholder / SC-60 Cover
for SSF60

