



特性 FEATURES : 6 x 30mm UL / CSA セラミック管ヒューズ 6 x 30 mm UL/CSA Ceramic Tube Fuse

- 65NM/65NM(P) : 速断 (普通溶断) タイプ 65NM/65NM(P) : Fast-Acting (Normal Blow) Type
- 65TS/65TS(P) : 耐ラッシュタイプ 65TS/65TS(P) : Medium Blow Type
- RoHS 適合品 RoHS-Compliant Products

規格承認 APPROVALS :

65NM / 65NM(P)

- UL/cUL Listed [500mA-15A 125V/250V]
- UL/cUL Recognized [20-30A 125V/250V]
- METI (PSE) [1A-30A 125V/250V] ††
- KC [300mA-10A 250V]

65TS / 65TS(P)


- UL/cUL Listed [500mA-15A 125V/250V]
- UL/cUL Recognized [20-30A 125V/250V] †
- METI (PSE) [1A-30A 125V/250V] ††
- KC [500mA-30A 250V]
- TÜV [3-6A/7-30A 125V/250V]




65NM, 65TS SERIES

寸法 DIMENSIONS :

65NM
65TS



65NM(P)
65TS(P)

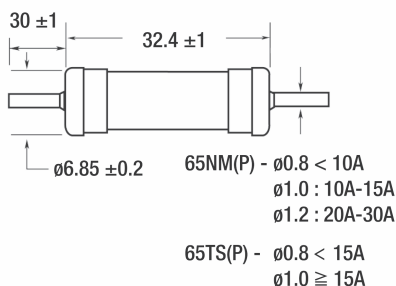


Unit
単位 : mm

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS :


電流値 % of Ampere Rating	溶断時間 Opening Time
100%	4 時間 最小 hours Min.
135%	1 時間 最大 hour Max.
200%	120 秒 最大 sec Max.

溶断曲線 AVERAGE TIME-CURRENT CURVES :

65NM / 65NM(P) TYPICAL

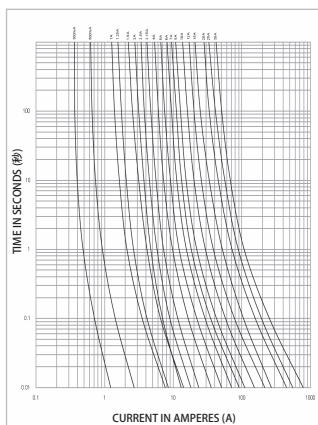

65TS / 65TS(P) TYPICAL

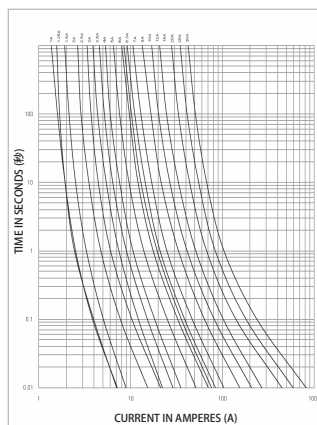

仕様 SPECIFICATIONS :

品名 Product Code 65NM / 65NM(P)	品名 Product Code 65TS / 65TS(P)	電流値 Ampere Rating	電圧 Voltage Rating H / L (VAC)	品名 Product Code 65NM / 65NM(P)	品名 Product Code 65TS / 65TS(P)	電流値 Ampere Rating	電圧 Voltage Rating H / L (VAC)
65NM / 65NM(P) -0300H		300mA	250V / 125V	65NM / 65NM(P) -032H/L	65TS / 65TS(P) -032H/L	3.15 A	250V / 125V
65NM / 65NM(P) -0500H/L	65TS / 65TS(P) -0500H/L	500mA	250V / 125V	65NM / 65NM(P) -035H/L	65TS / 65TS(P) -035H/L	3.5 A	250V / 125V
65NM / 65NM(P) -0600H/L	65TS / 65TS(P) -0600H/L	600mA	250V / 125V	65NM / 65NM(P) -040H/L	65TS / 65TS(P) -040H/L	4 A	250V / 125V
65NM / 65NM(P) -0630H/L	65TS / 65TS(P) -0630H/L	630mA	250V / 125V	65NM / 65NM(P) -050H/L	65TS / 65TS(P) -050H/L	5 A	250V / 125V
65NM / 65NM(P) -0700H/L	65TS / 65TS(P) -0700H/L	700mA	250V / 125V	65NM / 65NM(P) -060H/L	65TS / 65TS(P) -060H/L	6 A	250V / 125V
65NM / 65NM(P) -0750H/L	65TS / 65TS(P) -0750H/L	750mA	250V / 125V	65NM / 65NM(P) -063H/L	65TS / 65TS(P) -063H/L	6.3 A	250V / 125V
65NM / 65NM(P) -0800H/L	65TS / 65TS(P) -0800H/L	800mA	250V / 125V	65NM / 65NM(P) -070H/L	65TS / 65TS(P) -070H/L	7 A	250V / 125V
65NM / 65NM(P) -010H/L	65TS / 65TS(P) -010H/L	1 A	250V / 125V	65NM / 65NM(P) -080H/L	65TS / 65TS(P) -080H/L	8 A	250V / 125V
65NM / 65NM(P) -012H/L	65TS / 65TS(P) -012H/L	1.2 A	250V / 125V	65NM / 65NM(P) -090H/L	65TS / 65TS(P) -090H/L	9 A	250V / 125V
65NM / 65NM(P) -013H/L	65TS / 65TS(P) -013H/L	1.25 A	250V / 125V	65NM / 65NM(P) -100H/L	65TS / 65TS(P) -100H/L	10 A	250V / 125V
65NM / 65NM(P) -015H/L	65TS / 65TS(P) -015H/L	1.5 A	250V / 125V	65NM / 65NM(P) -120H/L	65TS / 65TS(P) -120H/L	12 A	250V / 125V
65NM / 65NM(P) -016H/L	65TS / 65TS(P) -016H/L	1.6 A	250V / 125V	65NM / 65NM(P) -150H/L	65TS / 65TS(P) -150H/L	15 A	250V / 125V
65NM / 65NM(P) -020H/L	65TS / 65TS(P) -020H/L	2 A	250V / 125V	65NM / 65NM(P) -200H/L	65TS / 65TS(P) -200H/L	20 A	250V / 125V
65NM / 65NM(P) -025H/L	65TS / 65TS(P) -025H/L	2.5 A	250V / 125V	65NM / 65NM(P) -250H/L	65TS / 65TS(P) -250H/L	25 A	250V / 125V
65NM / 65NM(P) -030H/L	65TS / 65TS(P) -030H/L	3 A	250V / 125V	65NM / 65NM(P) -300H/L	65TS / 65TS(P) -300H/L	30 A	250V / 125V

• 定格電圧 Voltage Rating : H - 250VAC / L - 125VAC / H_L - 300VAC (65NM/65NM(P))

• 遮断定格 Interrupting Rating :

65NM / 65NM(P) - 10,000A 125VAC (500mA-15A)
35A 250VAC (500mA-1A)
100A 250VAC (1.25A-3.5A/20A-30A)
200A 250VAC (4A-10A)
750A 250VAC (12A-15A)
100A 125VAC (20A-30A)
1000A 300VAC (500mA-15A)

65TS / 65TS(P) - 10,000A 125VAC (500mA-15A)

35A 250VAC (500mA-1A)
100A 250VAC (1.2A-2A[†] / 1.2-3.5A[†] / 20-30A) †
*1 65TS 200A 250VAC (2.5-10A[†] / 4A-10A[†])
*2 65TS(P) 750A 250VAC (12-15A[†] / 10-15A[†])
400A 125VAC (20-25A[†] / 25-30A[†]) †

† UL Recognized:
65TS - 12A-25A
65TS(P) - 12A-30A

†† METI (PSE) :
20A-30A 250V