



特性 FEATURES:

- 6 x 30 mm ガラス管 電安B種溶断特性
- 61NR / 62NR: 速断 (普通溶断) タイプ
- 61ST / 62ST: 耐ラッシュ タイプ
- RoHS 適合品

6 x 30 mm Glass Tube Fuse METI (PSE) Class B Blow Type
Fast-Acting (Normal Blow) Type
Medium Time-Lag Type
RoHS-Compliant Products



規格承認 APPROVALS:

- METI (PSE) [1A-15A 125V/250V]
- KC [51NR / 52NR: 100mA-15A 250V]



61NR/62NR, 61ST/62ST SERIES

寸法 DIMENSIONS:

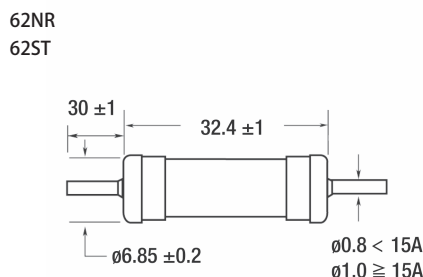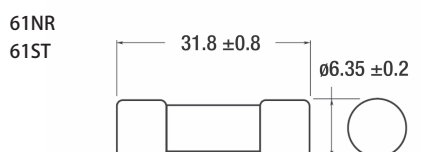


Unit
単位: mm
単位 Unit: mm

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:


電流値 % of Ampere Rating	溶断時間 Opening Time
130%	1 時間 最小 hours Min.
160%	1 時間 最大 hour Max.
200%	2 分 最大 min. Max.

溶断曲線 AVERAGE TIME-CURRENT CURVES:

61NR / 62NR TYPICAL

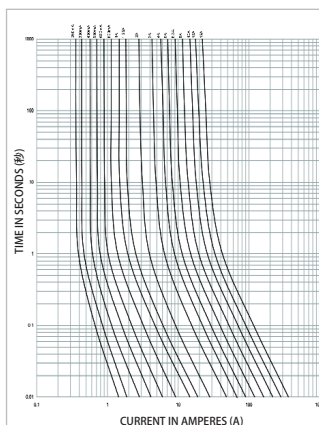

61ST / 62ST TYPICAL

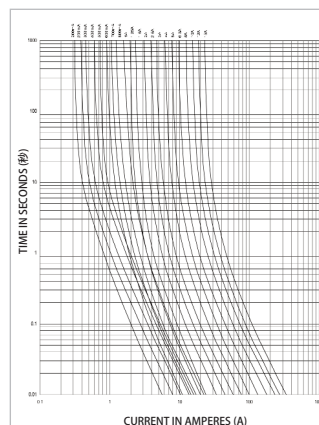

仕様 SPECIFICATIONS:

品名 Product Code 61NR / 62NR	品名 Product Code 61ST / 62ST	電流値 Ampere Rating	電圧 Voltage Rating H / L (VAC)	品名 Product Code 61NR / 62NR	品名 Product Code 61ST / 62ST	電流値 Ampere Rating	電圧 Voltage Rating H / L (VAC)
61NR / 62NR -0250H/L	61ST / 62ST -0250H/L	250mA	250V / 125V	61NR / 62NR -016H/L	61ST / 62ST -016H/L	1.6 A	250V / 125V
61NR / 62NR -0300H/L	61ST / 62ST -0300H/L	300mA	250V / 125V	61NR / 62NR -020H/L	61ST / 62ST -020H/L	2 A	250V / 125V
61NR / 62NR -0315H/L	61ST / 62ST -0315H/L	315mA	250V / 125V	61NR / 62NR -025H/L	61ST / 62ST -025H/L	2.5 A	250V / 125V
61NR / 62NR -0350H/L	61ST / 62ST -0350H/L	350mA	250V / 125V	61NR / 62NR -030H/L	61ST / 62ST -030H/L	3 A	250V / 125V
61NR / 62NR -0375H/L	61ST / 62ST -0375H/L	375mA	250V / 125V	61NR / 62NR -032H/L	61ST / 62ST -032H/L	3.15 A	250V / 125V
61NR / 62NR -0400H/L	61ST / 62ST -0400H/L	400mA	250V / 125V	61NR / 62NR -035H/L	61ST / 62ST -035H/L	3.5 A	250V / 125V
61NR / 62NR -0500H/L	61ST / 62ST -0500H/L	500mA	250V / 125V	61NR / 62NR -040H/L	61ST / 62ST -040H/L	4 A	250V / 125V
61NR / 62NR -0600H/L	61ST / 62ST -0600H/L	600mA	250V / 125V	61NR / 62NR -050H/L	61ST / 62ST -050H/L	5 A	250V / 125V
61NR / 62NR -0630H/L	61ST / 62ST -0630H/L	630mA	250V / 125V	61NR / 62NR -060H/L	61ST / 62ST -060H/L	6 A	250V / 125V
61NR / 62NR -0700H/L	61ST / 62ST -0700H/L	700mA	250V / 125V	61NR / 62NR -063H/L	61ST / 62ST -063H/L	6.3 A	250V / 125V
61NR / 62NR -0750H/L	61ST / 62ST -0750H/L	750mA	250V / 125V	61NR / 62NR -070H/L	61ST / 62ST -070H/L	7 A	250V / 125V
61NR / 62NR -0800H/L	61ST / 62ST -0800H/L	800mA	250V / 125V	61NR / 62NR -080H/L	61ST / 62ST -080H/L	8 A	250V / 125V
61NR / 62NR -010H/L	61ST / 62ST -010H/L	1 A	250V / 125V	61NR / 62NR -090H/L	61ST / 62ST -090H/L	9 A	250V / 125V
61NR / 62NR -012H/L	61ST / 62ST -012H/L	1.2 A	250V / 125V	61NR / 62NR -100H/L	61ST / 62ST -100H/L	10 A	250V / 125V
61NR / 62NR -013H/L	61ST / 62ST -013H/L	1.25 A	250V / 125V	61NR / 62NR -120H/L	61ST / 62ST -120H/L	12 A	250V / 125V
61NR / 62NR -015H/L	61ST / 62ST -015H/L	1.5 A	250V / 125V	61NR / 62NR -150H/L	61ST / 62ST -150H/L	15 A	250V / 125V

• 定格電圧 Voltage Rating: H - 250VAC / L - 125VAC

• 遮断定格 Interrupting Rating: 100A 125VAC (61NR/61ST: 1-15A)
(電安 PSE) 500A 125VAC (62NR/62ST: 1-15A)
100A 250VAC (61NR/61ST: 1-15A)
100A 250VAC (62NR/62ST: 1-15A)
(韓国 KC) 100A 250VAC (61NR/62NR: 100mA-15A)