



JDC 車載用ヒューズ



特長：

- 耐久性に優れた 自動車用高電圧ヒューズ

電気的特性：

定格電流：5A~40A
 定格電圧：450V DC
 短絡定格：2000A

規格承認：

UL Recognized / cUL Recognized (5A / 40A)



Features:

- High Voltage Automotive Fuses with excellent durability


Electrical Characteristics:

Ampere Rating
 Voltage Rating
 Interrupting Rating



Safety Approvals:

JDC SERIES

SkyGate DC Fuse JDC-40 (40A) Average Time-Current Curves
 SkyGate DC ヒューズ JDC-40 (40A) 平均遮断特性曲線

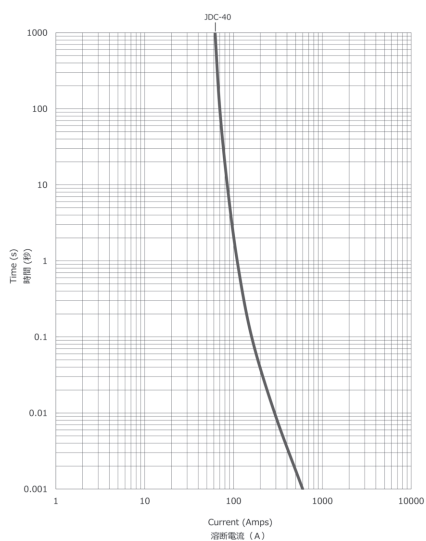

[Ambient Affect Chart on Percent of Rating or Opening Time]
 【使用周囲温度 による 定格電流への影響】

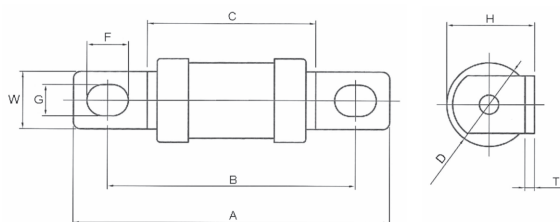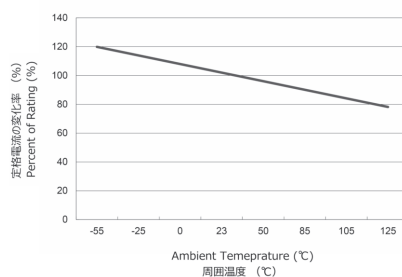

仕様 SPECIFICATION：

Model 型 式	Rated Current 定格電圧 rms (V)	Rated Voltage 定格電流 rms (A)	Breaking Capacity 遮断容量 (kA)	Max. Watt Loss 損出最大値 (W)	I ² t (A ² s)		Outline Dimensions 外形寸法 (単位 : mm)									
					Pre-Arc 溶断	Clearing 全遮断	A	B	C	F	G	H	W	T	D	
JDC-5	DC 450	5	2kA at DC 450V	0.30	0.17	1600	64	53.5	33	7.5	5.2	13.5	10.8	0.6	φ10.85	
JDC-10		10		0.80	0.69	6800										
JDC-20		20		2.40	3.0	27000										
JDC-30		30		5.60	6.8	66500	66	52	35	8.5	6.5	19	12	2	φ17.8	
JDC-40		40		8.50	12.0	110000										