



100-40 シリーズ | .100 [2.54] ピッチ | .400 [10.16] ストローク 寸法 [mm]

X75-40 シリーズ | .075 [1.91] ピッチ | .400 [10.16] ストローク 寸法 [mm]

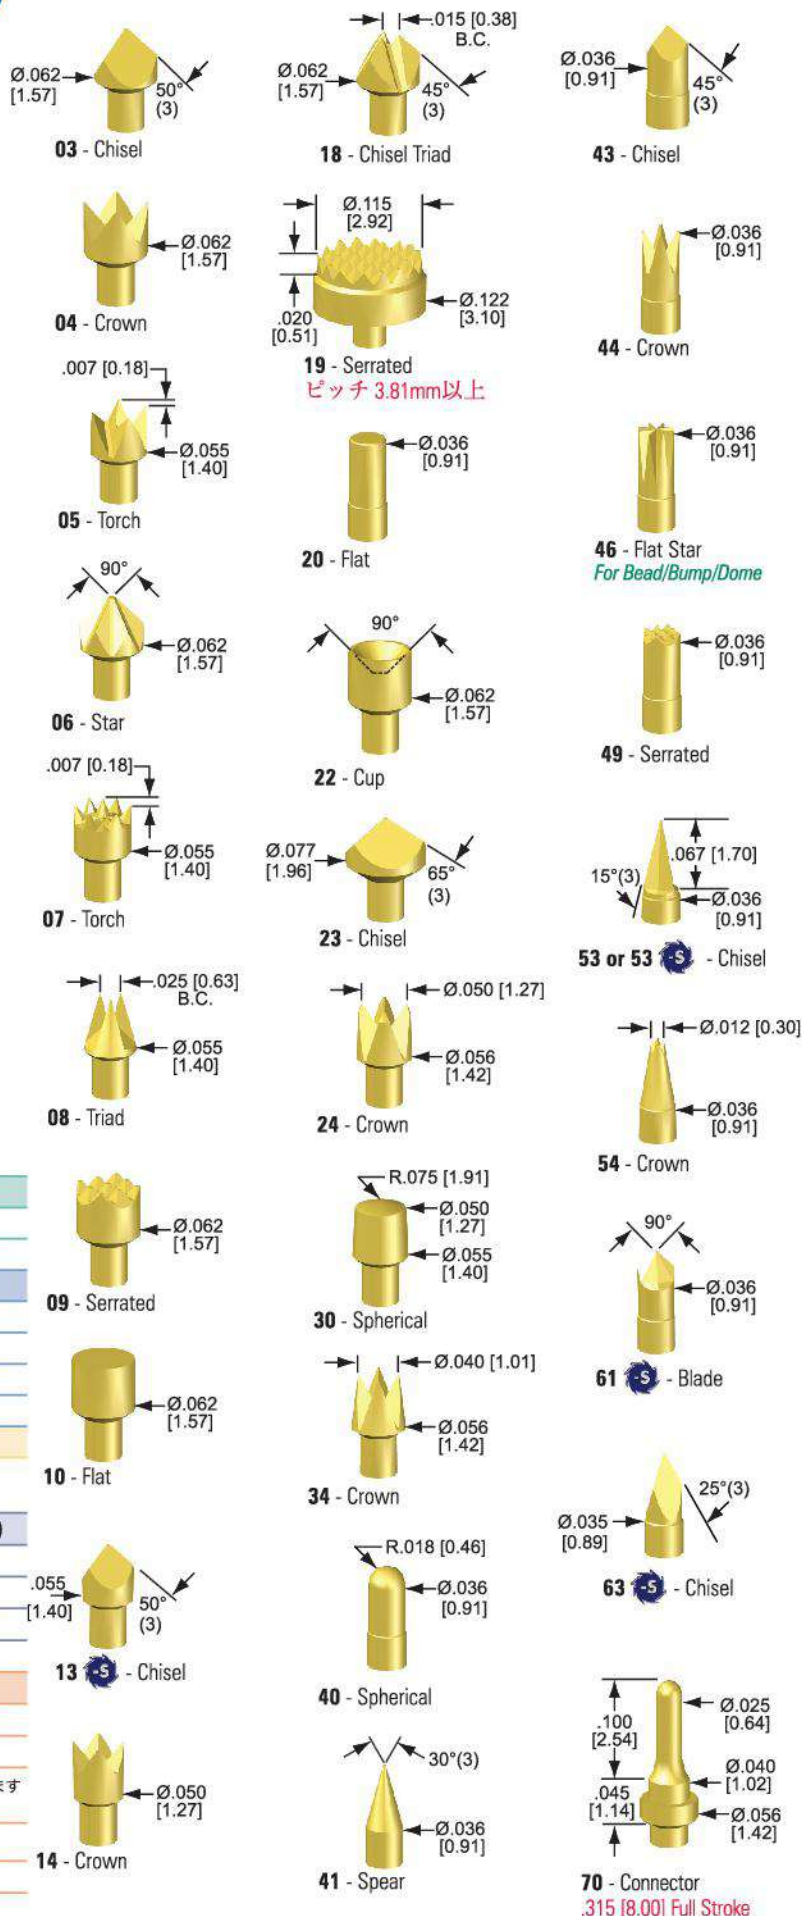

100-40 | プローブ X75-40 | プローブ

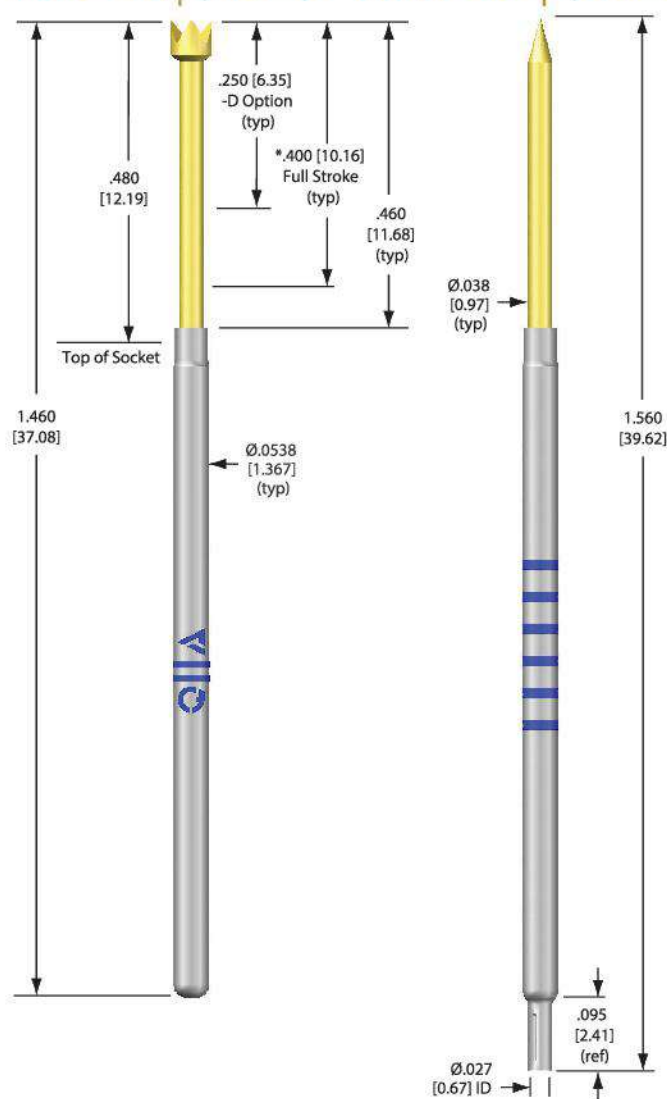

シリーズ	文字	内容			
	100	.100 [2.54mm] ピッチ プローブ			
	X75	.075 [1.91] ピッチ ソケットレス X Probe			
チューブ	文字	材質/仕上			
	P	ニッケル シルバー / 内側貴金属 クラッド処理			
	G	ニッケル シルバー / 外側金メッキ処理 (X75には非対応)			
	N	ニッケル シルバー / 仕上げなし (X75 には非対応)			
	H	高性能合金/金メッキ (X75 には非対応)			
先端	文字	材質/仕上			
	ヘッド	焼き入れたベリリウム銅にニッケル下地の金メッキ処理 (S オプションは スチール材)			
バネ圧	文字	バネ圧	初荷重 [グラム]	@ 8mm ストローク時	バネ寿命 (回数 @ ストローク)
	L	低圧	23	85	1M @ 8.05mm
	S	標準	43	162	500K @ 8.05mm
	H*	重圧	57	198	300K @ 8.05mm
	U*	超高重圧	71	230	10K @ 8.05mm
オプション	文字	内容			
	B	カーブプローブ (米国パイロン社交換用 (X75 には非対応)			
	D	ストローク6.35mm. 100/X75 25のスプリング圧より選んでください.			
	N	潤滑油なし (ストローク寿命が大幅に低下します。低温での使用時にのみ推奨します。)			
	S	🔥 焼き入れ処理したスチール / ニッケル下地 金メッキ			
(ブランク オプションなし					

*H & Uの最大ストロークは8.89mmです。