



特性 FEATURES:

- 5 x 20mm ガラス管 電安B種溶断特性
- 51NR / 52NR: 速断 (普通溶断) タイプ
- 51ST / 52ST: 耐ラッシュ タイプ
- RoHS 適合品

5x20mm Glass Tube Fuse METI (PSE) Class B Blow Type
Fast-Acting (Normal Blow) Type
Medium Time-Lag Type
RoHS-Compliant Products


規格承認 APPROVALS:

- METI (PSE) [1A-15A 125V/250V]
- KC [51NR / 52NR: 100mA-10A 250V]




51NR/52NR, 51ST/52ST SERIES

寸法 DIMENSIONS:

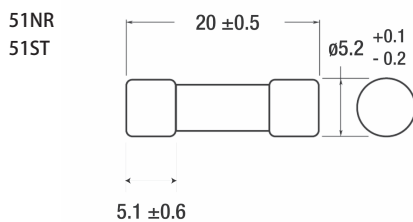

52NR
52ST

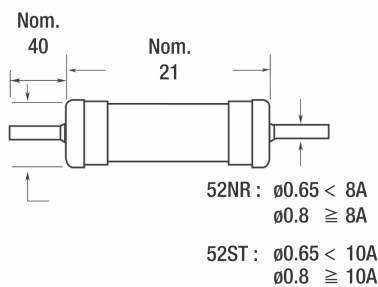


Unit
単位: mm

電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:


電流値 % of Ampere Rating	溶断時間 Opening Time
130%	1 時間 最小 hours Min.
160%	1 時間 最大 hour Max.
200%	2 分 最大 min. Max.

溶断曲線 AVERAGE TIME-CURRENT CURVES:

51NR / 52NR TYPICAL

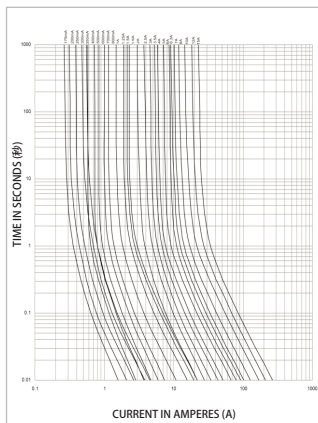

51ST / 52ST TYPICAL

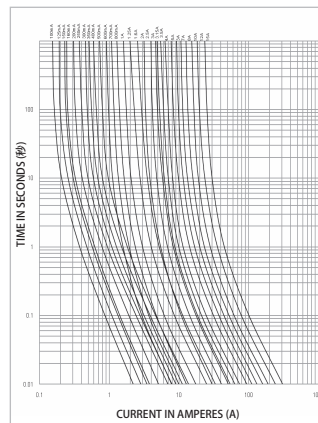

仕様 SPECIFICATIONS:

品名 Product Code 51NR / 52NR	品名 Product Code 51ST / 52ST	電流値 Ampere Rating	電圧 Voltage Rating H / L (VAC)	品名 Product Code 51NR / 52NR	品名 Product Code 51ST / 52ST	電流値 Ampere Rating	電圧 Voltage Rating H / L (VAC)
	51ST / 52ST -0125H/L	125 mA	250V / 125V	51NR / 52NR -013H/L	51ST / 52ST -013H/L	1.25 A	250V / 125V
	51ST / 52ST -0160H/L	160 mA	250V / 125V	51NR / 52NR -015H/L	51ST / 52ST -015H/L	1.5 A	250V / 125V
51NR / 52NR -0175H/L	51ST / 52ST -0175H/L	175 mA	250V / 125V	51NR / 52NR -016H/L	51ST / 52ST -016H/L	1.6 A	250V / 125V
51NR / 52NR -0200H/L	51ST / 52ST -0200H/L	200 mA	250V / 125V	51NR / 52NR -020H/L	51ST / 52ST -020H/L	2 A	250V / 125V
51NR / 52NR -0250H/L	51ST / 52ST -0250H/L	250 mA	250V / 125V	51NR / 52NR -025H/L	51ST / 52ST -025H/L	2.5 A	250V / 125V
51NR / 52NR -0300H/L	51ST / 52ST -0300H/L	300 mA	250V / 125V	51NR / 52NR -030H/L	51ST / 52ST -030H/L	3 A	250V / 125V
51NR / 52NR -0315H/L	51ST / 52ST -0315H/L	315 mA	250V / 125V	51NR / 52NR -032H/L	51ST / 52ST -032H/L	3.15 A	250V / 125V
51NR / 52NR -0350H/L	51ST / 52ST -0350H/L	350 mA	250V / 125V	51NR / 52NR -035H/L	51ST / 52ST -035H/L	3.5 A	250V / 125V
51NR / 52NR -0375H/L	51ST / 52ST -0375H/L	375 mA	250V / 125V	51NR / 52NR -040H/L	51ST / 52ST -040H/L	4 A	250V / 125V
51NR / 52NR -0400H/L	51ST / 52ST -0400H/L	400 mA	250V / 125V	51NR / 52NR -050H/L	51ST / 52ST -050H/L	5 A	250V / 125V
51NR / 52NR -0500H/L	51ST / 52ST -0500H/L	500 mA	250V / 125V	51NR / 52NR -060H/L	51ST / 52ST -060H/L	6 A	250V / 125V
51NR / 52NR -0600H/L	51ST / 52ST -0600H/L	600 mA	250V / 125V	51NR / 52NR -063H/L	51ST / 52ST -063H/L	6.3 A	250V / 125V
51NR / 52NR -0630H/L	51ST / 52ST -0630H/L	630 mA	250V / 125V	51NR / 52NR -070H/L	51ST / 52ST -070H/L	7 A	250V / 125V
51NR / 52NR -0700H/L	51ST / 52ST -0700H/L	700 mA	250V / 125V	51NR / 52NR -080H/L	51ST / 52ST -080H/L	8 A	250V / 125V
51NR / 52NR -0750H/L	51ST / 52ST -0750H/L	750 mA	250V / 125V	51NR / 52NR -090H/L	51ST / 52ST -090H/L	9 A	250V / 125V
51NR / 52NR -0800H/L	51ST / 52ST -0800H/L	800 mA	250V / 125V	51NR / 52NR -100H/L	51ST / 52ST -100H/L	10 A	250V / 125V
51NR / 52NR -010H/L	51ST / 52ST -010H/L	1 A	250V / 125V	51NR / 52NR -120H/L	51ST / 52ST -120H/L	12 A	250V / 125V
51NR / 52NR -012H/L	51ST / 52ST -012H/L	1.2 A	250V / 125V	51NR / 52NR -150H/L	51ST / 52ST -150H/L	15 A	250V / 125V

• 定格電圧 Voltage Rating: H - 250VAC / L - 125VAC

• 遮断定格 Interrupting Rating: 100A 125VAC (51NR/51ST: 1-15A)
500A 125VAC (52NR/52ST: 1-15A)
100A 250VAC (51NR/51ST: 1-15A)
100A 250VAC (52NR/52ST: 1-15A)