


Double - Ended Sockets

ダブル-エンド ソケット

ダブル-エンド ソケットは、標準ソケットのテール部分に インターフェイス プローブを取り付けたソケットです。ダブル-エンドソケットは 通常のワイヤー配線型ソケットのものとは比べて 信号経路を大幅に短くすることができます。信号経路を短くすることにより、テスターの信号を より正確に制御することが可能になります。

注意：
検査プローブは ダブル-エンド ソケットには含まれていませんので 別途ご購入ください。

インターフェイスプローブ

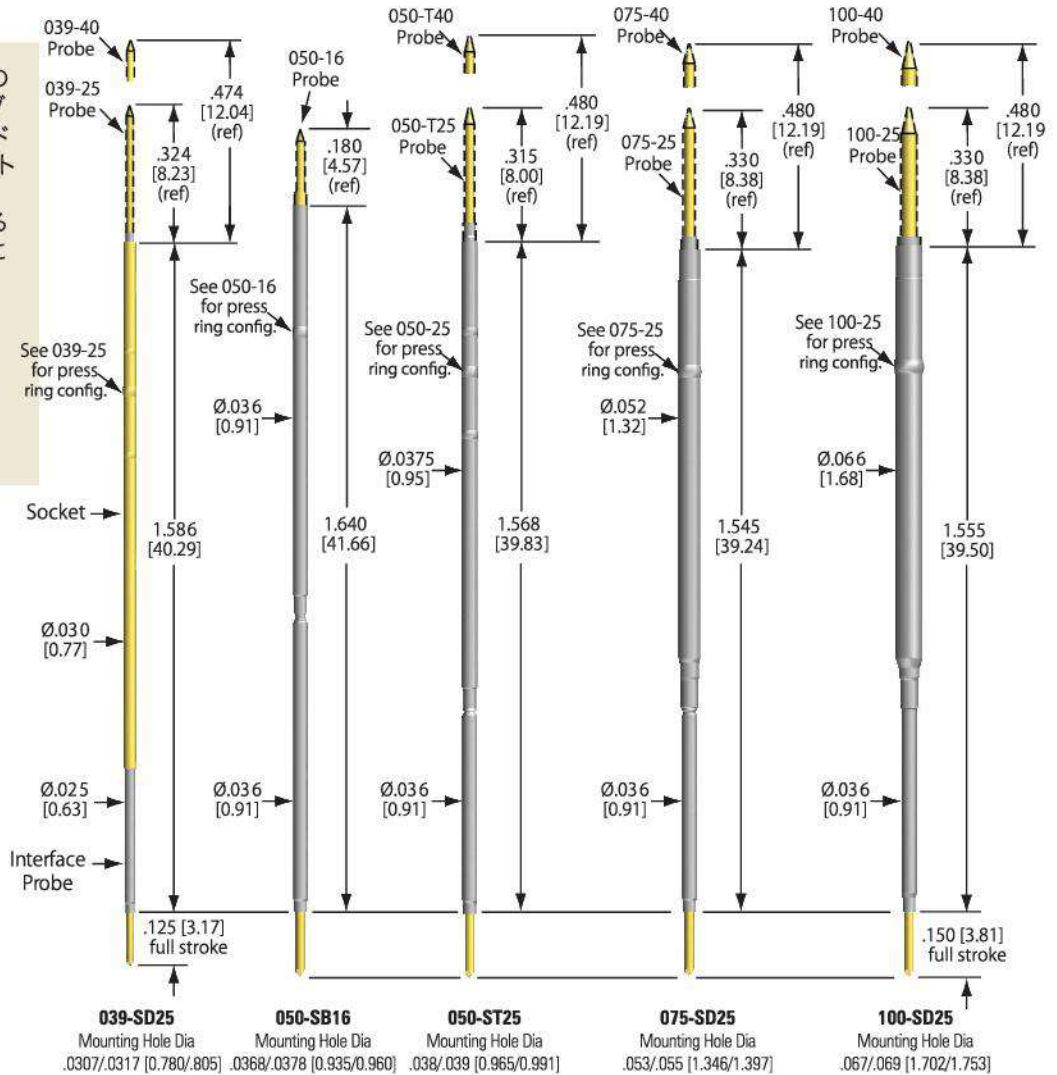

039-SDC255DS3

チューブ	文字	材質/仕上
		焼き入れしたベリリウム銅にニッケル下地の金メッキ処理
先端	文字	材質/仕上
	3	三角錐、焼き入れしたベリリウム銅にニッケル下地の金メッキ処理

075-SDN25 DS

例: 075 - SDN250DS3

チューブ	文字	材質/仕上
	N	ニッケル シルバー / 仕上げなし
プレスリング	文字	プレスリング
	0	シングルプレスリング ソケット口部より [7.62]mm
	1	シングルプレスリング ソケット口部より [10.03]mm
	4	シングル ロングプレスリング ソケット口部より [7.62]mm
先端	文字	材質/仕上
	0	球状、焼き入れしたベリリウム銅にニッケル下地の金メッキ処理
	3	三角錐、焼き入れしたベリリウム銅にニッケル下地の金メッキ処理

100-SDN25 DS

例: 100 - SDN250DS3

チューブ	文字	材質/仕上
	N	ニッケル シルバー / 仕上げなし
プレスリング	文字	プレスリング
	0	シングルプレスリング ソケット口部より [7.62]mm
	1	シングルプレスリング ソケット口部より [10.03]mm
	4	シングル ロングプレスリング ソケット口部より [7.62]mm
先端	文字	材質/仕上
	0	球状、焼き入れしたベリリウム銅にニッケル下地の金メッキ処理
	3	三角錐、焼き入れしたベリリウム銅にニッケル下地の金メッキ処理

050-SBB16 DS

例: 050 - SBB160DS3

チューブ	文字	材質/仕上
	B	焼き入れしたベリリウム銅に内側/外側にニッケルクラッド処理
プレスリング	文字	プレスリング
	0	シングルプレスリング ソケット口部より [7.87]mm
	1	シングルプレスリング ソケット口部より [10.16]mm
	2	ダブル プレスリング ソケット口部より [11.02]mm
	3	ダブル プレスリング ソケット口部より [13.31]mm
先端	文字	材質/仕上
	0	球状、焼き入れしたベリリウム銅にニッケル下地の金メッキ処理
	3	三角錐、焼き入れしたベリリウム銅にニッケル下地の金メッキ処理

050-STB255DS

例: 050 - STB255DS3

チューブ	文字	材質/仕上
	B	焼き入れしたベリリウム銅にニッケル下地の金メッキ処理
先端	文字	材質/仕上
	0	球状、焼き入れしたベリリウム銅にニッケル下地の金メッキ処理
	3	三角錐、焼き入れしたベリリウム銅にニッケル下地の金メッキ処理